



热线客服
Hotline Service



官方公众号
Wechat Public Account

Domain
GIVE YOU WHAT YOU WANT

流体连接件专家

Fluid Connector Expert

多曼快速接头

DOMAIN QUICK COUPLINGS



Domain
GIVE YOU WHAT YOU WANT



手机网站
Mobile Website

多曼（常州）商贸有限公司
DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO., LTD.

地址中国江苏常州新北区罗溪镇塑化路25-6号-109

Add.: No.25-6-109, SUHUA ROAD, LUOXI TOWN, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU, JINAGSU.

电话 (Tel): 0086 15295056018

传真 (Fax): 0086 0519 83463696

邮编 (P.C): 213000

电子邮箱 (E-mail): domaincz@domaincz.com

alan@domaincz.com

公司官网 (Website): www.domaincz.com

多曼（常州）商贸有限公司
DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO.,LTD.

公司简介

Company profile



多曼是工程设备管路的保障者。工程设备用件，选择多曼多一份保障。多曼提供完整的工程设备用管路用件，包括液压快速接头、液压胶管接头、液压套筒、液压过渡接头、液压胶管等。

多年来，多曼致力于保障工程机械设备的液压管路的安全运行，为全世界的工程机械设备的液压管路提供各种型号的优质的产品。客户的需要，就是我们的目标；客户的愿望，就是我们奋斗的目标！在工程机械设备上，您有什么需要，遇到什么问题，想要什么支持或者需要多曼公司详细的产品样册如快速接头、胶管接头、过渡接头、套筒、胶管、扣压机等，请随时电邮或拨打客服热线电话跟我们联系！谢谢！

DOMAIN is the guarantor of engineering equipment pipeline. For engineering equipment, choose DOMAIN to provide more support. DOMAIN provides complete pipeline components for engineering equipment, including hydraulic coupling, hydraulic fittings, hydraulic adapter, hydraulic ferrule, hydraulic hose, etc.

Over the years, DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO., LTD. has devoted himself to ensuring the safe operation of hydraulic pipelines of engineering machinery and equipment, providing various types of high-quality products for hydraulic pipelines of engineering machinery and equipment all over the world. Customer's need is our goal; Customer's desire is our goal! In terms of engineering machinery and equipment, if you have any demands, problems and support or you want to get DOMAIN's details catalogue of hydraulic couplings, hydraulic fittings, ferrule, flange, adapter, hydraulic hose and so on, please feel free to contact us. Many thanks!

-- 目录 Catalog --

液压快速接头HYDRAULIC QUICK COUPLING

ISO7241-A系列 ISO7241-A Series			
DH001 P07 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH002 P08 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH003 P09 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH004 (SUS304) P10 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 
额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 6600 意大利快事达 FASTER ANV 美国爱力克 AEROQUIP 5600 美国汉森 HANSEB Ha15000	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 6600 意大利快事达 FASTER ANV 美国爱力克 AEROQUIP 5600 美国汉森 HANSEB Ha15000	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 6600 意大利快事达 FASTER ANV 美国爱力克 AEROQUIP 5600 美国汉森 HANSEB Ha15000	额定压力 Rated pressure : 3000PSI 主体材质 Material: SUS304, SUS316 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 6600 意大利快事达 FASTER ANV 美国爱力克 AEROQUIP 5600 美国汉森 HANSEB Ha15000
ISO7241-A系列 ISO7241-A Series		ISO7241-B系列 ISO7241-B Series	
DH005 (SUS316) P11 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH101 P12 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH102 P13 开闭式气液快速接头 Close pneumatic and Hydraulic Quick Coupling 	DH103 (SUS304) P14 开闭式气液快速接头 Close pneumatic and Hydraulic Quick Coupling 
额定压力 Rated pressure : 3000PSI 主体材质 Material: SUS304, SUS316 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 6600 意大利快事达 FASTER ANV 美国爱力克 AEROQUIP 5600 美国汉森 HANSEB Ha15000	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~1" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 60 意大利快事达 FASTER HNV 美国爱力克 AEROQUIP FD45 美国汉森 HANSEB HK	额定压力 Rated pressure : 2000PSI 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 60 意大利快事达 FASTER HNV 美国爱力克 AEROQUIP FD45 美国汉森 HANSEB HK	额定压力 Rated pressure : 2000PSI 主体材质 Material: SUS304, SUS316 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 60 意大利快事达 FASTER HNV 美国爱力克 AEROQUIP FD45 美国汉森 HANSEB HK
ISO5675系列 ISO5675 Series			
DH201 P15 钢球式液压快速接头 type Hydraulic Quick Coupling 	DH202 P16 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH203 P17 推拉式液压快速接头 Push and pull type Hydraulic Quick Coupling 	
额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~1" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 4000 意大利快事达 FASTER NS/NV	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~1" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 4000 意大利快事达 FASTER NS/NV	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/2" M22*1.5 M20*1.5 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 4250 意大利快事达 FASTER CPV-CNV	
ISO16028系列 ISO16028 Series		日东HSPcupla互换系列	
DH301 P19 平面式液压快速接头 Flat face type Hydraulic Quick Coupling 	DH401 P20 开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling 	DH501 P21 螺纹锁紧式液压快速接头 Thread locked type Hydraulic Quick Coupling 	DH502 P22 超高压液压快速接头 Super high Pressure Hydraulic Quick Coupling 
额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER FEF1 意大利意图奇 STUCCHI A8008 美国爱力克 AEROQUIP FD89 美国汉森 HANSEB Qa2900	额定压力 Rated pressure : 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 (铬) Galvanized steel (Chromium) 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~2" 互换性 Compatibility: 日东 HSPcupla	额定压力 Rated pressure : 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER 3000 意大利快事达 FASTER PVVM	额定压力 Rated pressure : 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER TC

-- 目录 Catalog --

液压快速接头HYDRAULIC QUICK COUPLING

超高压系列Super high Pressure Series

<p>DH503 高压液压快速接头 High Pressure Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>P23 DH504 超高压快速接头 Super high Pressure Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>P23 DH505 螺纹式液压快速接头 Threaded type Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>P24 DH506 QZB 高压快速接头 High Pressure Hydraulic Quick Coupling</p> 
<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: M22*1.5 M20*1.5 互换性 Compatibility:</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chromium Hardened steel 装配尺寸 Assembly size: 外out M16*1.5 内in M10*1.5 互换性 Compatibility: 国标 National standard</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢法兰 Carbon steel flange 装配尺寸 Assembly size: 1" ~8" 互换性 Compatibility:</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Nickel-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 外out M22*1.5 互换性 Compatibility: 国标 National standard</p>

无阀系列 No Valve Series

中国最常用系列 The most commonly used in China

<p>DH601 P25</p> <p>无阀系列气液快速接头 No Valve Series Quick Coupling</p> 	<p>DH602 P26-27</p> <p>无阀系列气液快速接头 No Valve Series Quick Coupling</p> 	<p>DOMAIN KZE P28</p> <p>开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>DQ/ZB275-77 P29</p> <p>开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling</p> 
<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 碳钢、黄铜 Steel Brass 装配尺寸 Assembly size: NPT1/8" ~NPT2" 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER St、 美国汉森 HANSEN St、 德国费斯托 FOSTERF St</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 10000PSI 主体材质 Material: 黄铜、不锈钢 Brass, Stainless steel 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~2" 互换性 Compatibility: 日东 NITTO TSP</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢镀锌(锌) Galvanized steel(zinc) 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~2" 互换性 Compatibility:</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 5000PSI 主体材质 Material: 碳钢法兰 Carbon steel flange 装配尺寸 Assembly size: M16*1.5~M68*2 互换性 Compatibility:</p>





农用机械专用快速接头 Agricultural Machinery Hydraulic Quick Coupling

<p>DNJ01</p> <p>P30</p> <p>农业机械专用快速接头 Agricultural Machinery Hydraulic Quick Coupling</p> <p>装配尺寸</p>	<p>DNJ02</p> <p>P30</p> <p>农业机械专用快速接头</p> <p>装配尺寸</p>	<p>DNJ03</p> <p>P30</p> <p>农业机械专用快速接头</p> <p>装配尺寸</p>	<p>DNJ04</p> <p>P30</p> <p>农业机械专用快速接头</p> <p>装配尺寸</p>
			



-- 目 录 C a t a l o g --

气动快速接头PNEUMATIC QUICK COUPLING

日式系列(亚洲常用型)Japanese Series (Asian common type)

<p>DP001 P33</p> <p>单开闭气动快速接头</p> <p>Close type Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>DP001A P34</p> <p>单开闭气动快速接头</p> <p>Close type Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>DP001B P35</p> <p>单开闭气动快速接头</p> <p>Close type Hydraulic Quick Coupling</p> 	<p>DP002 P36</p> <p>单手自锁式气动快速接头</p> <p>Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 
<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 304不锈钢 304 Stainless steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>

日式系列(亚洲常用型)Japanese Series (Asian common type)

<p>DP002A P37</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP002B P38</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP002E P39</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP002F P40</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 
<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Nickel-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Nickel-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Nickel-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 铝质外套镀镍 Nickel-Aluminum Shell 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>

日式系列(亚洲常用型)Japanese Series (Asian common type)

<p>DP002G P41</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</p> 	<p>DP002H P42</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</p> 	<p>DP002i P43</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</p> 	
<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Nicke-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~3/4" (φ15-φ27)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Nicke-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~3/4" (φ15-φ27)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Nicke-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~3/4" (φ15-φ27)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	

日式系列(亚洲常用型)Japanese Series (Asian common type)

<p>DP003 P44</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP004 P45</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP005 P46</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 	<p>DP006 P47</p> <p>单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locking type Quick Coupling</p> 
<p>额定压力 : 主体材质 Material: 碳钢镀镍 Nickel-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~3/4" (φ15-φ27)</p> <p>互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</p>	<p>额定压力 Rated pressure: 1.5Mpa 主体材质 Material: 碳钢镀铬 Chrome-plated steel 装配尺寸 Assembly size: 1/2" ~1" (φ17-φ27)</p> <p>互换性 Compatibility:</p>

-- 目录 Catalog --

美式系列 American Series		欧式系列 Continental Series	
<div>DP101 P48 单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 1.5Mpa 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~1/2" (φ8-φ12) 互换性 Compatibility: 美国派克 Parker 20 利达时 Rectus 23KA 汉森 Hansen 3000 希恩 CEJN 310</div>	<div>DP102 P49 单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 1.6Mpa 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~1/2" (φ8-φ12) 互换性 Compatibility: 希恩 CEJN 320 利达时 Rectus 25KA</div>	<div>DP201 P50 欧式单开闭气动快速接头 Single handed and semiautomatic type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 1.6Mpa 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~1/2" (φ8-φ12) 互换性 Compatibility: 希恩 CEJN 320 利达时 Rectus 25KA/26KA</div>	
中国常用系列 China Common Series			
<div>DP301 P51 单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 1.5Mpa 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/2" ~1" (φ8-φ16) 互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</div>	<div>DP302 P52 单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 碳钢镀锌 Galvanized steel 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16) 互换性 Compatibility: 日东 希恩CEJN 利达时Rectus</div>	<div>DP303 P52 单手自锁式气动快速接头 Single handed and Self-locing type Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure: 1.5Mpa 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ16) 互换性 Compatibility:</div>	
模具专用系列 Mould Special Series			
<div>DP401 P53 模具开放式小体 Open type small Mould Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/8" ~1/4" (φ8-φ10) 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER</div>	<div>DP402 P53 模具开放式中体 Open type medium Mould Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~1/2" (φ10-φ16) 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER</div>	<div>DP403 P53 模具开放式大体 Open type large Mould Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 3/8" ~1/2" (φ10-φ16) 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER</div>	<div>DP404 P53 模具封闭式 The mold closed Mould Quick Coupling</div> <div></div> <div>额定压力 Rated pressure : 主体材质 Material: 黄铜 Brass 装配尺寸 Assembly size: 1/4" ~3/8" (φ8-φ10) 互换性 Compatibility: 美国派克 PARKER</div>

Domain 多曼

流体连接件专家

Fluid Connector Expert




Domain 多曼

DH001 (ISO7241-A)

开闭式液压快速接头

Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH001系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 4、符合ISO7241-A标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 6600系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP 5600系列、美国汉森HANSEN Ha15000系列。

1. The DH001 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
3. Critical parts are hardened for durability.
4. DH001 series conforms to the standard of ISO7241-A.
5. Compatible with PARKER 6600 series, FASTER ANV series, AEROQUIP 5600 series and HASEN HA 15000 series.

母插座 SOCKET

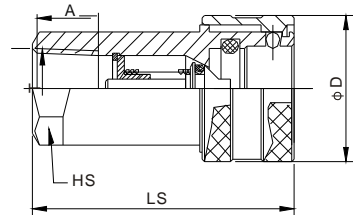


公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000	3000	2000	2000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88	220	224
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C							
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flourocarbon							

压降 Pressure Drop-in PSID

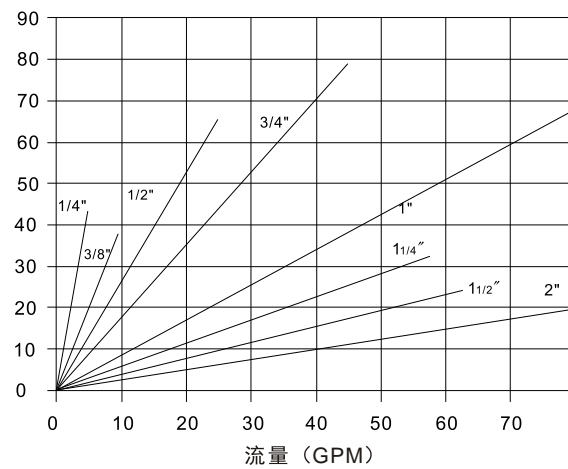

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH001-02SF	50	26	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH001-03SF	56	31.5	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH001-04SF	66	39	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH001-06SF	80	48	34*6角	18	G3/4 NPT3/4
DH001-08SF	94	58	41*6角	21	G1 NPT1
DH001-10SF	112	69	50*6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH001-12SF	127.5	84.5	60*6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH001-16SF	158	99	75*6角	26	G2 NPT2


Part No .	LP	C	HP	A	T
DH001-02PF	35.5	14.5	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH001-03PF	36.5	21.5	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH001-04PF	43.5	27	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH001-06PF	57	28	34*6角	18	G3/4 NPT3/4
DH001-08PF	59.5	36	41*6角	21	G1 NPT1
DH001-10PF	70	69	50*6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH001-12PF	78	84.5	60*6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH001-16PF	98	99	75*6角	26	G2 NPT2

Domain 多曼

DH002 (ISO7241-A)

开闭式液压快速接头

Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH002系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 4、符合ISO7241-A标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 6600系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP 5600系列、美国汉森HANSEN Ha15000系列。

1. The DH002 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
3. Critical parts are hardened for durability.
4. DH002 series conforms to the standard of ISO7241-A.
5. Compatible with PARKER 6600 series, FASTER ANV series, AEROQUIP 5600 series and HASEN HA 15000 series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000	3000	2000	2000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88	220	224
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C							
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flourocarbon							

压降 Pressure Drop-in PSID

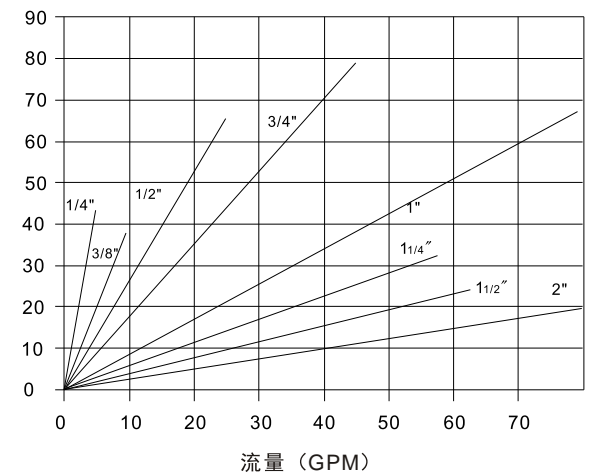

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH002-02SF	49.5	26	19*6 角	13	G1/4 NPT1/4
DH002-03SF	56	31.5	22*6 角	14	G3/8 NPT3/8
DH002-04SF	66	39	27*6 角	16	G1/2 NPT1/2
DH002-06SF	80	48	34*6 角	18	G3/4 NPT3/4
DH002-08SF	95.5	58	41*6 角	21	G1 NPT1

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH002-02PF	35.5	14.5	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH002-03PF	36.5	21.5	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH002-04PF	43.5	27	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH002-06PF	57	28	34*6角	18	G3/4 NPT3/4
DH002-08PF	59.5	36	41*6角	21	G1 NPT1
DH002-10PF	70	69	50*6 角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH002-12PF	78	84.5	60*6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH002-16PF	98	99	75*6角	26	G2 NPT2

Domain 多曼

DH003 (ISO7241-A)

开闭式液压快速接头

Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH003系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 4、符合ISO7241-A标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 6600系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP 5600系列、美国汉森HANSEN Ha15000系列。

1. The DH003 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
3. Critical parts are hardened for durability.
4. DH003 series conforms to the standard of ISO7241-A.
5. Compatible with PARKER 6600 series, FASTER ANV series, AEROQUIP 5600 series and HASEN HA 15000 series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000	3000	2000	2000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88	220	224
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C							
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flouorocarbon							

压降 Pressure Drop-in PSID

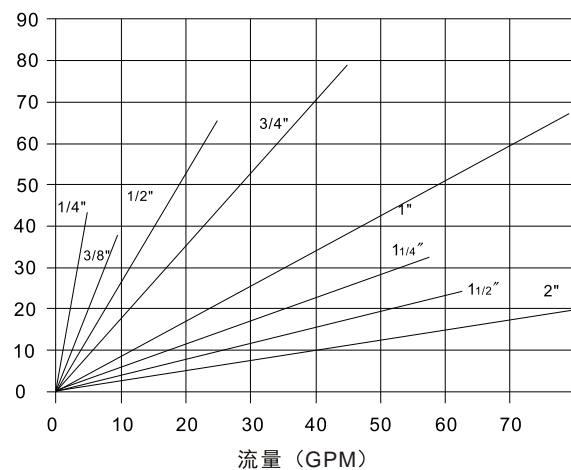

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH003-02SF	50	26	19°6角	13	G1/4 NPT1/4
DH003-03SF	60.5	31.5	22°6角	14	G3/8 NPT3/8
DH003-04SF	66	39	27°6角	16	G1/2 NPT1/2
DH003-06SF	80	48	34°6角	18	G3/4 NPT3/4
DH003-08SF	99.5	53	41°6角	21	G1 NPT1
DH003-10SF	112	69	50°6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH003-12SF	127.5	84.5	60°6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH003-16SF	158	99	75°6角	26	G2 NPT2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH003-02PF	35.5	15	19°6角	13	G1/4 NPT1/4
DH003-03PF	42	26.5	22°6角	14	G3/8 NPT3/8
DH003-04PF	46	26.5	27°6角	16	G1/2 NPT1/2
DH003-06PF	54	28	34°6角	18	G3/4 NPT3/4
DH003-08PF	65.5	35	41°6角	21	G1 NPT1
DH003-10PF	70	45	50°6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH003-12PF	78	51	60°6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH003-16PF	98	61	75°6角	26	G2 NPT2

Domain 多曼

DH004 (SUS304) (ISO7241-A)

开闭式液压快速接头

Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH004系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、材质：SUS316或SUS304。
- 4、符合ISO7241-A标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 6600系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP 5600系列、美国汉森HANSEN Ha15000系列。

1. The DH004 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
3. Material: SUS316 or SUS304.
4. DH004 series conforms to the standard of ISO7241-A.
5. Compatible with PARKER 6600 series, FASTER ANV series, AEROQUIP 5600 series and HASEN HA 15000 series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	3000	3000	3000	2000	2000	1000	1000	1000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88	220	224
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C							
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flouorocarbon							

压降 Pressure Drop-in PSID

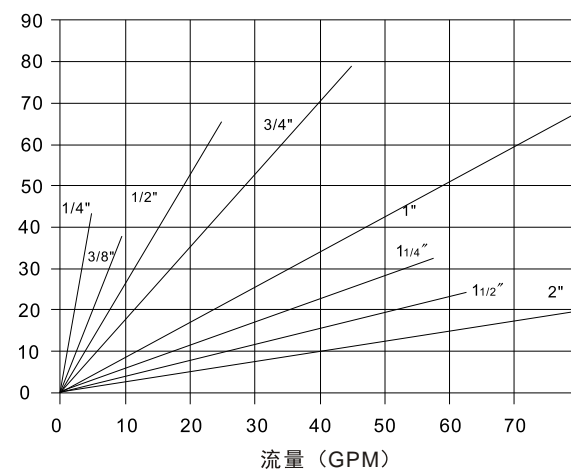


Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH004-02SF	50	26	19°6角	13	G1/4 NPT1/4
DH004-03SF	60	31.5	22°6角	14	G3/8 NPT3/8
DH004-04SF	68	39	27°6角	16	G1/2 NPT1/2
DH004-06SF	80	48	34°6角	18	G3/4 NPT3/4
DH004-08SF	99.5	53	41°6角	21	G1 NPT1
DH004-10SF	112	69	50°6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH004-12SF	127.5	84.5	60°6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH004-16SF	158	99	75°6角	26	G2 NPT2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH004-02PF	35.5	15	19°6角	13	G1/4 NPT1/4
DH004-03PF	42	26.5	22°6角	14	G3/8 NPT3/8
DH004-04PF	46	26.5	27°6角	16	G1/2 NPT1/2
DH004-06PF	54	28	34°6角	18	G3/4 NPT3/4
DH004-08PF	65.5	35	41°6角	21	G1 NPT1
DH004-10PF	70	45	50°6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH004-12PF	78	51	60°6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH004-16PF	98	61	75°6角	26	G2 NPT2

DH005 (SUS316) (ISO7241-A)

开闭式液压快速接头 Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH005系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、材质：SUS316或SUS304。
- 4、符合ISO7241-A标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 6600系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP 5600系列、美国汉森HANSEN Ha15000系列。

1. The DH005 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expedately.
3. Material: SUS316 or SUS304.
4. DH005 series conforms to the standard of ISO7241-A.
5. Compatible with PARKER 6600 series, FASTER ANV series, AEROQUIP 5600 series and HASEN HA 15000 series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	3000	3000	3000	2000	2000	1000	1000	1000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88	220	224
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C							
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flourocarbon							

压降 Pressure Drop-in PSID

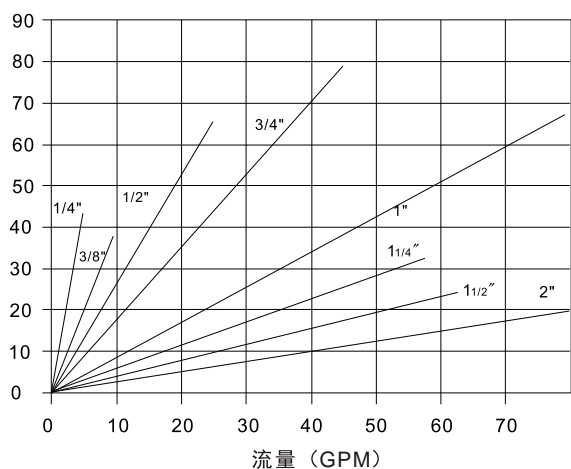


Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH005-02SF	50	26	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH005-03SF	60	31.5	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH005-04SF	68	39	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH005-06SF	80	48	34*6角	18	G3/4 NPT3/4
DH005-08SF	99.5	53	41*6角	21	G1 NPT1
DH005-10SF	112	69	50*6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH005-12SF	127.5	84.5	60*6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH005-16SF	158	99	75*6角	26	G2 NPT2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH005-02PF	35.5	15	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH005-03PF	42	26.5	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH005-04PF	46	26.5	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH005-06PF	54	28	34*6角	18	G3/4 NPT3/4
DH005-08PF	65.5	35	41*6角	21	G1 NPT1
DH005-10PF	70	45	50*6角	25	G1-1/4 NPT1-1/4
DH005-12PF	78	51	60*6角	25.5	G1-1/2 NPT1-1/2
DH005-16PF	98	61	75*6角	26	G2 NPT2

DH101 (ISO7241-B)

开闭式液压快速接头 Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH101系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 4、符合ISO7241-B标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 60系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP FD45系列、美国汉森HANSEN HK系列。

1. The DH101 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expedately.
3. Critical parts are hardened for durability..
4. DH101 series conforms to the standard of ISO7241-B.
5. Compatible with PARKER 60 series, FASTER ANV series, AEROQUIP FD45 series and HASEN HK series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C				
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is	Flourocarbon				

压降 Pressure Drop-in PSID

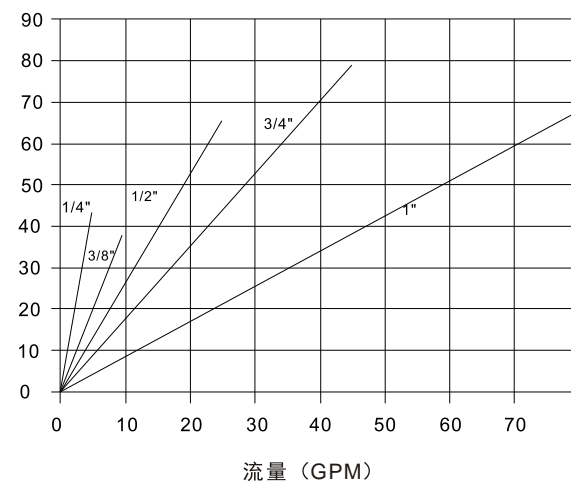

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH101-02SF	58	28.5	19	13	G1/4 NPT1/4
DH101-03SF	65	35	22	14	G3/8 NPT3/8
DH101-04SF	74	44.5	28.5	18	G1/2 NPT1/2
DH101-06SF	92	54	36	22	G3/4 NPT3/4
DH101-08SF	105	65	41	23	G1 NPT1/2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH101-02PF	35.5	22.8	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH101-03PF	40	25	22*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH101-04PF	46.5	28	27*6角	18	G1/2 NPT1/2
DH101-06PF	56	36	36*6角	22	G3/4 NPT3/4
DH101-08PF	65	45	41*6角	23	G1 NPT1

DH102 (ISO7241-B)

开闭式气液快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH102系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、材质：黄铜。
- 4、符合ISO7241-B标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 60系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP FD45系列、美国汉森HANSEN HK系列。

1. The DH102 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditedly.
3. Material: Brass
4. DH101 series conforms to the standard of ISO7241-B.
5. Compatible with PARKER 60 series, FASTER ANV series, AEROQUIP FD45 series and HASEN HK series.

母插座 SOCKET

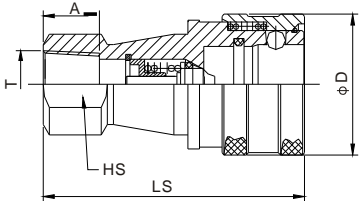


公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800
额定流量Rated flow(GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃								
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal materialis	Flourocarbon								

压降 Pressure Drop-in PSID

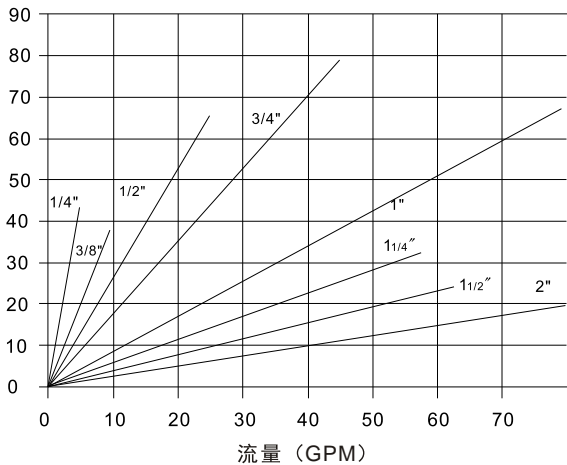

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH102-01SF	48	24	2角14	10	ZG1/8
DH102-02SF	58	28	2角19	12.5	ZG1/4
DH102-03SF	65	35	2角21	13	ZG3/8
DH102-04SF	72	45	2角29	14	ZG1/2
DH102-05SF	88	55	2角35	17	ZG3/4
DH102-06SF	102	65	2角41	23	ZG1
DH102-08SF	115	79	2角54	27	ZG1-1/4
DH102-10SF	124	79	2角63	27	ZG1-1/2
DH102-16SF	132	109	2角77	30	ZG2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH102-01PF	29	19	6角14	10	ZG1/8
DH102-02PF	36	22.5	6角19	12.5	ZG1/4
DH102-03PF	40	25	6角21	13	ZG3/8
DH102-04PF	44	28	6角29	14	ZG1/2
DH102-05PF	52	36	6角35	17	ZG3/4
DH102-06PF	62	40	6角41	23	ZG1
DH102-08PF	70	45	6角54	27	ZG1-1/4
DH102-10PF	75	49	6角63	27	ZG1-1/2
DH102-16PF	80	52	6角77	30	ZG2

DH103 (SUS304)
(ISO7241-B)

开闭式气液快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends




应用与特征 Application and features:


- 1、DH103系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、材质：SUS316或SUS304。
- 4、符合ISO7241-B标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 60系列、意大利快事达FASTER ANV系列、美国爱力克AEROQUIP FD45系列、美国汉森HANSEN HK系列。

1. The DH103 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditedly.
3. Material: SUS316 OR SUR304
4. DH103 series conforms to the standard of ISO7241-B.
5. Compatible with PARKER 60 series, FASTER ANV series, AEROQUIP FD45 series and HASEN HK series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)	2000	2000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000
额定流量Rated flow(GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃								
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal materialis	Flourocarbon								

压降 Pressure Drop-in PSID

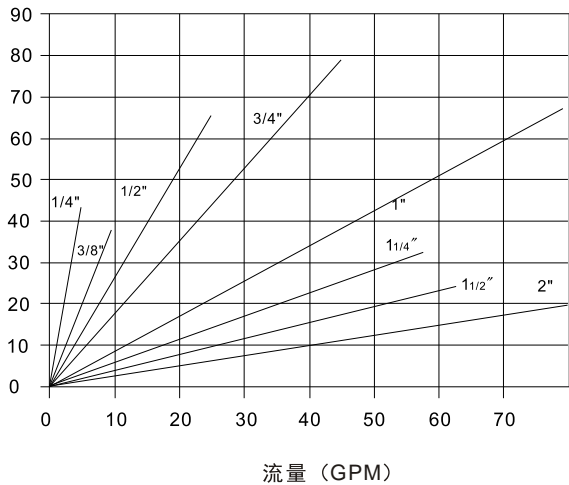


Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH103-01SF	48	24	2角14	10	ZG1/8
DH103-02SF	58	28	2角19	12.5	ZG1/4
DH103-03SF	65	35	2角21	13	ZG3/8
DH103-04SF	72	45	2角29	14	ZG1/2
DH103-05SF	88	55	2角35	17	ZG3/4
DH103-06SF	102	65	2角41	23	ZG1
DH103-08SF	115	79	2角54	27	ZG1-1/4
DH103-10SF	124	79	2角63	27	ZG1-1/2
DH103-16SF	132	109	2角77	30	ZG2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH103-01PF	29	19	6角14	10	ZG1/8
DH103-02PF	36	22.5	6角19	12.5	ZG1/4
DH103-03PF	40	25	6角21	13	ZG3/8
DH103-04PF	44	28	6角29	14	ZG1/2
DH103-05PF	52	36	6角35	17	ZG3/4
DH103-06PF	62	40	6角41	23	ZG1
DH103-08PF	70	45	6角54	27	ZG1-1/4
DH103-10PF	75	49	6角63	27	ZG1-1/2
DH103-16PF	80	52	6角77	30	ZG2

DH201 (ISO5675)

钢球式液压快速接头 Ball Valves Type Hydraulic Quick Coupling



应用与特征 Application and features:


- 1、DH201系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、阀采用坚硬的铬合金钢球，钢球被弹簧加载以使牢固的固定阀座处。
- 4、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 5、符合ISO5675标准。
- 6、可互换产品：美国派克PARKER 4000系列、意大利快事达FASTER NS/NV系列。

1. The DH201 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditey.
3. Hard chrome alloy balls are used for valving. It be loaded on the valve seat by the springs.
4. Critical parts are hardened for durability.
5. DH201 series conforms to the standard of ISO5675.
6. Compatible with PARKER 4000 series, FASTER NS/NV series.

技术规范 Specifications


规格(英寸)Body Size(in)	1 / 4	3 / 8	1 / 2	3 / 4	1
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃				
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is Flourocarbon					

压降 Pressure Drop-in PSID

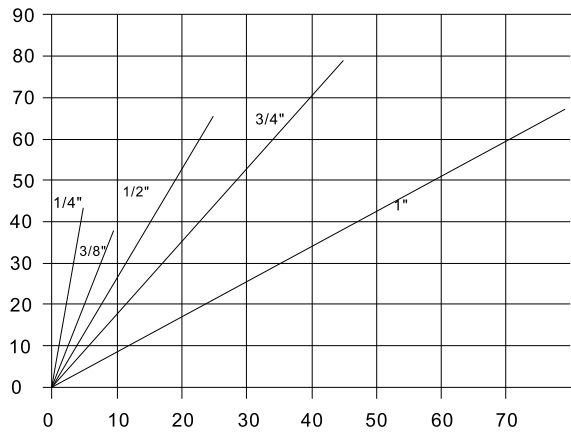


流量 (GPM)

母插座 SOCKET



Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH201-02SF	53.5	28	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH201-03SF	63	35	24*6角	14	G1/4 NPT3/8
DH201-04SF	66	38.5	27*6角	16	G3/8 NPT1/2
DH201-06SF	86	48.2	34*6角	19	G1/2 NPT3/4
DH201-08SF	94	56	41*6角	21	G1 NPT1


公插头 PLUG



Part No .	LP	C	HS	A	T
DH201-02PF	36	18.5	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH201-03PF	40	22	24*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH201-04PF	44	26.5	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH201-06PF	57	32	34*6角	19	G3/4 NPT3/4
DH201-08PF	59.5	34	41*6角	21	G1 NPT1

DH202 (ISO5675)

开闭式液压快速接头 Close type Hydraulic Quick Coupling




应用与特征 Application and features:

- 1、DH202系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 4、符合ISO5675标准。
- 5、可互换产品：美国派克PARKER 4000系列、意大利快事达FASTER NS/NV系列。


1. The DH202 series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditey.
3. Critical parts are hardened for durability.
4. DH202 series conforms to the standard of ISO5675.
5. Compatible with PARKER 4000 series, FASTER NS/NV series.

压降 Pressure Drop-in PSID

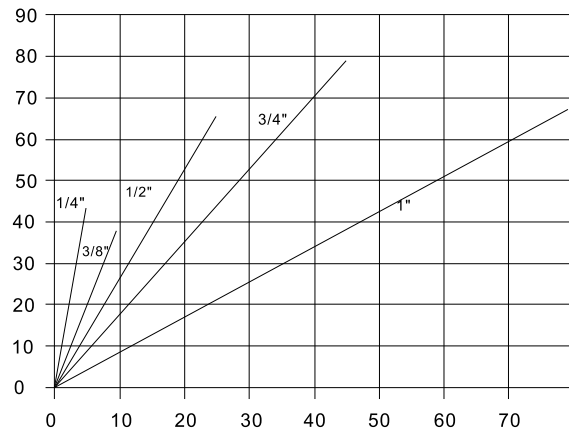


流量 (GPM)

母插座 SOCKET

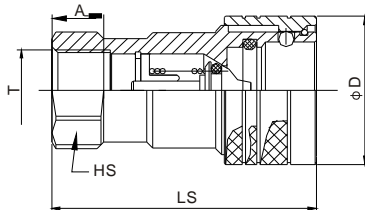

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH202-02SF	53.5	28	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH202-03SF	63	35	24*6角	14	G1/4 NPT3/8
DH202-04SF	66	38.5	27*6角	16	G3/8 NPT1/2
DH202-06SF	86	48.2	34*6角	19	G1/2 NPT3/4
DH202-08SF	94	56	41*6角	21	G1 NPT1

公插头 PLUG




Part No .	LP	C	HS	A	T
DH202-02PF	36	18.5	19*6角	13	G1/4 NPT1/4
DH202-03PF	40	22	24*6角	14	G3/8 NPT3/8
DH202-04PF	44	26.5	27*6角	16	G1/2 NPT1/2
DH202-06PF	57	32	34*6角	19	G3/4 NPT3/4
DH202-08PF	59.5	34	41*6角	21	G1 NPT1

DH203 (ISO5675)

推拉式液压快速接头

Push and Pull Type Hydraulic Quick Coupling




应用与特征 Application and features:


- 1、DH 203 系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、在接头被夹紧或以舱壁形式安装时，双作用套筒可以用单手操作。
- 3、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 4、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 5、符合ISO5675标准。
- 6、可互换产品：美国派克PARKER 4250系列、意大利快事达FASTER CPV-CNV 系列。

1. The H203 Series hydraulicquick couplings aremainly used for construction equipment , forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Double actingsleeve for onehanded push-to-Connect operation when coupleris clamp orbulkhead mounted.
3. Poppet valves availableto prevent uncoupled leakage. Poppet valves openautomatically when coupled within rated working pressure to keep theflow expeditely.
4. Critical partsare hardened fordurability.
5. H203series conforms tothe standard ofISO5675.
6. Compatible with PARKER 4250 Series ,FASTER CVP -CNV Series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1 /2
额定压力Rated pressure(Mpa)	3000
额定流量Rated flow(GPM)	12
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C~+80°C
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal materialis Flourocarbon	

压降 Pressure Drop-in PSID

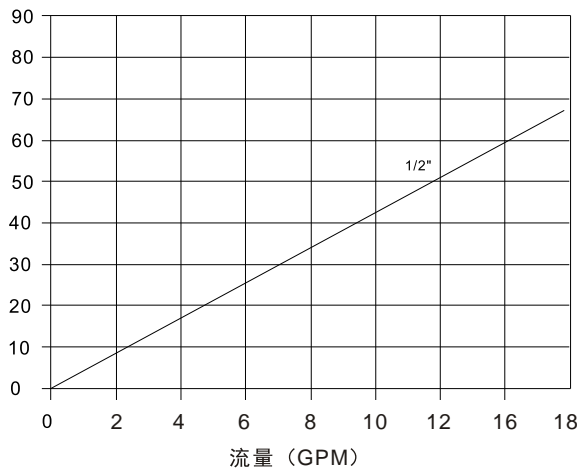


Part No .	LS	φD	Hs	T
DH203-04SF3/8	66	38	27	3/8BSP NPT3/8
DH203-04SF1/2	66	38	27	1/2BSP NPT1/2
DH203-04SF3/4	69	38	34	3/4BSP NPT3/4
DH203-04SFM14	66	38	27	M14*1.5
DH203-04SFM16	66	38	27	M16*1.5
DH203-04SFM18	66	38	27	M18*1.5
DH203-04SFM22	66	38	27	M22*1.5

Part No .	LP	C	HP	T
DH203-04PF3/8	61.5	27	27	3/8BSP NPT3/8
DH203-04PF1/2	44	27	27	1/2BSP NPT1/2
DH203-04PF3/4	64.5	34	34	3/4BSP NPT3/4
DH203-04PFM14	61.5	27	27	M14*1.5
DH203-04PFM16	61.5	27	27	M16*1.5
DH203-04PFM18	61.5	27	27	M18*1.5
DH203-04PFM22	44	27	277	M22*1.5


DH203 (ISO5675)

推拉式液压快速接头


Push and Pull Type Hydraulic Quick Coupling




母插座 SOCKET




公插头 PLUG



母插座 SOCKET

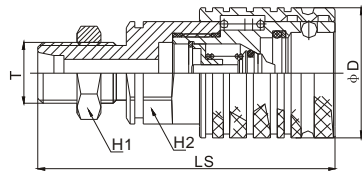

公插头 PLUG



Part No .	LS	φD	HS	A	T
DH203-04SM8L	73	38	27	12	M14*1.5
DH203-04SM10L	73	38	27	12	M16*1.5
DH203-04SM12L	73	38	27	12	M18*1.5
DH203-04SM15L	75	38	27	14	M22*1.5
DH203-04SM18L	75	38	27	14	M26*1.5
DH203-04SM10LS	73	38	27	12	M18*1.5
DH203-04SM12LS	73	38	27	12	M20*1.5
DH203-04SM14LS	75	38	27	14	M22*1.5
DH203-04SM16LS	75	38	27	14	M24*1.5
DH203-04SM20LS	94.8	38	30	35	M30*2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH203-04PM8L	58	27	27	12	M14*1.5
DH203-04PM10L	58	27	27	12	M16*1.5
DH203-04PM12L	58	27	27	12	M18*1.5
DH203-04PM15L	60	27	27	14	M22*1.5
DH203-04PM18L	60	27	27	14	M26*1.5
DH203-04PM10LS	58	27	27	12	M18*1.5
DH203-04PM12LS	58	27	27	12	M20*1.5
DH203-04PM14LS	60	27	27	14	M22*1.5
DH203-04PM16LS	60	27	27	14	M24*1.5
DH203-04PM20LS	81	27	30	35	M30*2

Part No .	LS	φD	H2	H1	T
DH203-04SM8L	87	38	27	19	M14*1.5
DH203-04SM10L	87	38	27	24	M16*1.5
DH203-04SM12L	87	38	27	24	M18*1.5
DH203-04SM15L	89	38	27	27	M22*1.5
DH203-04SM18L	89	38	27	30	M26*1.5
DH203-04SM10S	87	38	27	24	M18*1.5
DH203-04SM12S	87	38	27	27	M20*1.5
DH203-04SM14S	89	38	27	27	M22*1.5
DH203-04SM16S	89	38	27	30	M24*1.5
DH203-04SM20S	94.8	38	30	36	M30*2


Part No .	LP	C	H1	H2	T
DH203-04PM8L	72	27	19	27	M14*1.5
DH203-04PM10L	72	27	24	27	M16*1.5
DH203-04PM12L	72	27	24	27	M18*1.5
DH203-04PM15L	74	27	27	27	M22*1.5
DH203-04PM18L	74	27	30	27	M26*1.5
DH203-04PM10S	72	27	24	27	M18*1.5
DH203-04PM12S	72	27	27	27	M20*1.5
DH203-04PM14S	74	27	27	27	M22*1.5
DH203-04PM16S	74	27	30	27	M24*1.5
DH203-04PM20S	81	27	36	30	M30*2

Domain 多曼

DH301 (ISO16028)

平面式液压快速接头

Flat Face Type Hydraulic Quick Coupling


主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends

应用与特征 Application and features:


- 1、H 301 系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 2、在接头被夹紧或以舱壁形式安装时，双作用套筒可以用单手操作。
- 3、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 4、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 5、符合ISO5675标准。
- 6、可互换产品：美国派克PARKER 4250系列、意大利快事达FASTER CPV-CNV 系列。

1. The H203 Series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
2. Double acting sleeve for one handed push-to-Connect operation when coupler is clamp or bulkhead mounted.
3. Poppet valves available to prevent uncoupled leakage. Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
4. Critical parts are hardened for durability.
5. H203 series conforms to the standard of ISO5675.
6. Compatible with PARKER 4250 Series, FASTER CVP -CNV Series.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	3000	3000	3000	3000	3000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50	88
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C					
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is Fluorocarbon						

压降 Pressure Drop-in PSID

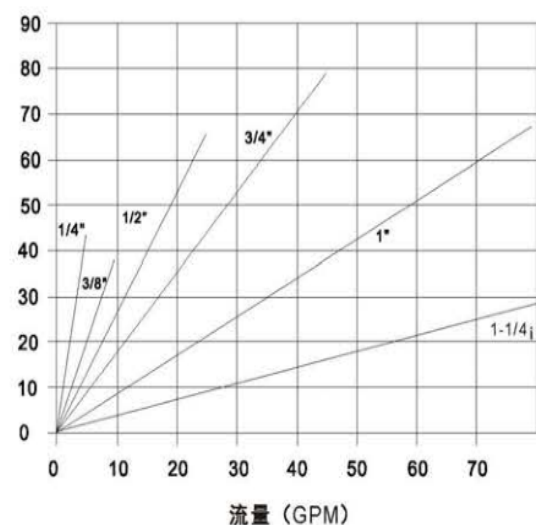

Part No.	LS	ΦD	HS	A	T
DH301-02SF	58	28	22	14	G1/4 NPT1/4
DH301-03SF	68	32	27	14	G3/8 NPT3/8
DH301-04SF	75	38	32	18	G1/2 NPT1/2
DH301-06SF	80	42	36	22	G3/4 NPT3/4
DH301-08SF	99	48	41	23	G1 NPT1


Part No.	LP	C	HP	A	T
DH301-02PF	48	36	22	14	G1/4 NPT1/4
DH301-03PF	61	40	27	14	G3/8 NPT3/8
DH301-04PF	68	48	32	18	G1/2 NPT1/2
DH301-06PF	73	51	36	22	G3/4 NPT3/4
DH301-08PF	85	57	41	23	G1 NPT1

Domain 多曼

DH401

开闭式液压快速接头

Close Type Hydraulic Quick Coupling


主要适合流体  两端开闭式
Mainly suitable for fluid Open close-type ends




技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20°C ~ +80°C				
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is Fluorocarbon					


压降 Pressure Drop-in PSID

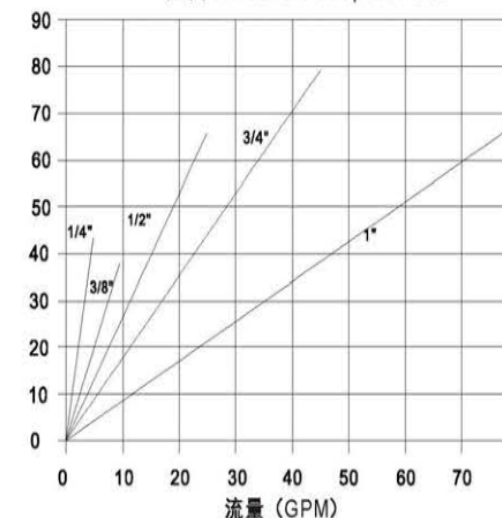

母插座 SOCKET



公插头 PLUG



Part No.	LS	ΦD	HS	A	T
DH401-02SF	53	27.5	19*二	12	G1/4
DH401-03SF	60	33	23*二	13	G3/8
DH401-04SF	72	43	35*二	16	G1/2
DH401-06SF	72	43	35*二	18	G3/4
DH401-08SF	93	58	46*二	23	G1
DH401-10SF	138	87	58*二	24	G1-1/4
DH401-12SF	138	87	58*二	24	G1-1/2
DH401-16SF	198	123	80*二	32	G2

Part No.	LP	C	HP	A	T
DH401-02PF	36	17.5	19*6	12	G1/4
DH401-03PF	38	22.5	23*6	13	G3/8
DH401-04PF	50	27.5	32*6	16	G1/2
DH401-06PF	50	27.5	32*6	18	G3/4
DH401-08PF	61	36	41*6	23	G1
DH401-10PF	80	58	58*二	23	G1-1/4
DH401-12PF	80	58	58*二	23	G1-1/2
DH401-16PF	115	83	90*二	23	G2

DH501

螺纹锁紧式液压快速接头
Thread Locked Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid


两端开闭式
Open close-type ends



应用与特征 Application and features:


- 1、带螺纹锁定系统及精确球型单向阀的耐思 H 501 系列接头设计用于极高压力应用，例如便携式液压千斤顶。
 - 2、H 501 系列阴接头上采用螺纹套筒锁定结构，与母插座上的相应的外螺纹配套使用连接时公母两部分必须通过螺纹采用手动方式结合在一起。
 - 3、阀采用铬钢球和顶杆两种密封，与内锥面密封可靠。
 - 4、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
 - 5、接头密封为聚氨酯橡胶材料，能抵抗高压下挤出。
 - 6、可互换产品：美国派克PARKER3000系列意大利快事达FASTER PVVM系列。
- 1.Nise H501 Series couplings with their threaded union locking system and precision ball-type check valves are designed for extreme high pressure applications such an poratable hydraulic jacks.
- 2.H501 Series employs a thread sleeve locking mecha-nism,mates with matching male threads on the nipple. The two halves must be manually threaded together for connection.
- 3.The valve provides the mental-to-mental seal between the chrome steel balls or top rod and coined seat.
- 4.Critical parts are hardened for durability.
- 5.The interface seal is polyurethane which resists high pressure extrusion.
- 6.Compatible with PARKER 3000 Series,FASTER PVVM Series.

母插座 SOCKET

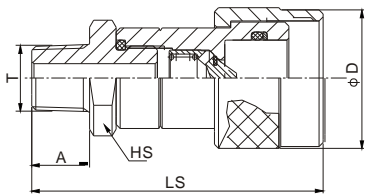

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH501-02SM	58	28.5	19*6角	13	NPT1/4
DH501-03SM	65	35	25*6角	14.4	NPT3/8

公插头 PLUG



Part No .	LP	C	HP	A	T
DH501-02PM	32.5	11.2	19*6角	13	NPT1/4
DH501-03PM	40	35	32*6角	13.5	NPT3/8

DH502

超高压液压快速接头
Super High Pressure Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid


两端开闭式
Open close-type ends



应用与特征 Application and features:


- 1、H502 主要用于极高压力应用，如便携式液压千斤顶等。
 - 2、接头采用螺纹套筒锁定结构，与母插座上的相应的外螺纹配套使用，连接时公母两部分必须通过采用手动方法结合在一起。
 - 3、关键部位经过感应淬火，耐用性好。
 - 4、可互换产品：美国派克PARKERTC 系列。
- 1.The H502 are mainly used in construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
- 2.Poppet valves available to prevent uncoupled leakage poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
- 3.H001series conforms to the standard of ISO7241-A.
- 4.Compatible with PARKERTC Series.

母插座 SOCKET

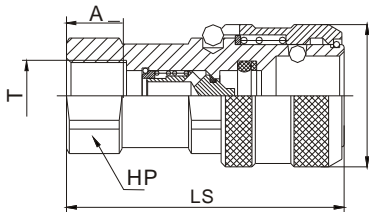

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH502	64	31.5	24	14	NPT3/8

公插头 PLUG




Part No .	LP	C	HP	A	T
DH502	46	28	24	14	NPT3/8

技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	3 / 8
额定压力Rated pressure(PSI)	10.000
额定流量Rated flow(GPM)	6
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal material is Flourocarbon	

压降 Pressure Drop-in PSID

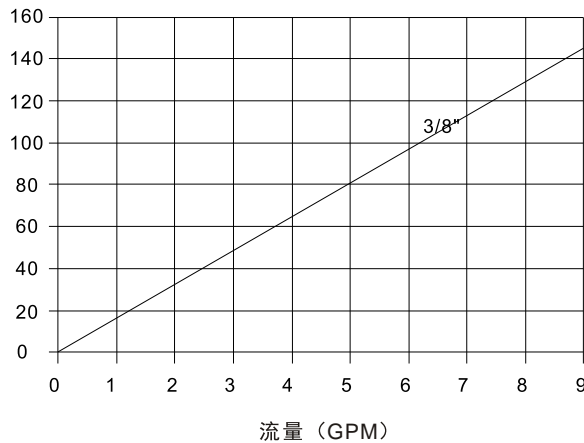

DH503


高压液压快速接头
High Pressure Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends

技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	M22×1.5	M21×1.5
额定压力Rated pressure(PSI)	10.000	
额定流量Rated flow(GPM)	3	6
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃～+80℃	
标准密封圈材料为氟橡胶	Standard seal materialis Flouorocarbon	




用途与特点：
本接头适用于液压系统中以油为介质的场合，公称压力为320kg/cm,介质温度为-20℃~+80℃。
Application and features:
These coupling isadequate for dielectricrsituation with engine oil.Nominal pressure 320kg/cm, temp,range: -20℃~+80℃.

DH504

超高压快速接头
Super High Pressure Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Open close-type ends

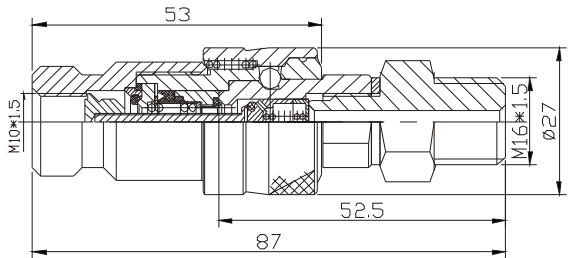

特征：超高压设计，可与同类设计产品互换，独特阀门设计 极小的泄露，安全的锁定机制。
材质：碳钢镀铬
额定压力：70Mpa
额定温度：-20℃~+80℃
互换性：国标
Features:High pressure coupling. Interchangeable with similar models.Reduced spillage.Maximal security due to positive locking mechanism
Material:Steel (Chromium-plated)
Rated Pressure: 70Mpa
Temperture Range(Nbr): -20℃~+80℃
Compatibility:National standard



DH505


螺纹式液压快速接头
Thread Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid

两端开闭式
Both ends opentype


螺纹系统及精确球型单向阀的耐思 系列接头设计用于极高压力应用，例如便携式液压千斤顶。 系列阴接头上采用螺纹套筒锁定结构，与母插座上的相应的外螺纹配套使用连接时公母两部分必须通过螺纹采用手动方式结合在一起。阀采用铬钢球和顶杆两种密封，与内锥面密封可靠。关键部位经过感应淬火，耐用性好。接头密封为聚氨酯橡胶材料，能抵抗高压下挤出。
Nise H505 Seriescouplings with theirthreaded union system and precision ball-typecheck valves are designed for extremehigh pressure applications such anoporatable hydraulic jacks.H505 Series employs athread sleeve lockingmechanism,mates with matchingmale threads on the nipple.The two halvesmust be manually threaded together forconnection.The valve provides the mental-to-mental seal between the chrome steel balls or toprod and coined seat.Critical parts are hardened for durability.The interface seal is polyurethane which resists high pressureextrusion.

母插座 SOCKET



Part No .	LP	φD	HS	A	T
DH505-04PM	56	40	27	14	M18*1.5 M22*1.5

公插头 PLUG




Part No .	LS	C	HS	A	T
DH505-04SM	69	18.5	27	14	M18*1.5 M22*1.5

DH506

QZB高压快速接头
HighPressureHydraulicQuickCoupling

主要适合流体
Mainly suitable for fluid


两端开闭式
Open close-type ends

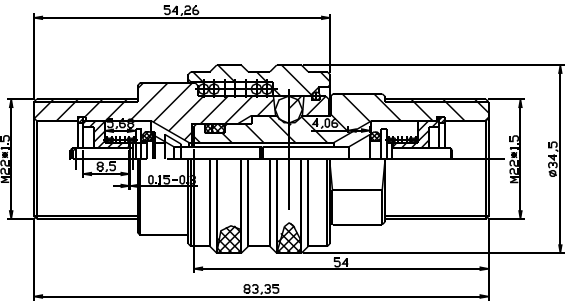

特征：超高压设计，可与同类设计产品互换，轴向密封。
材质：碳钢镀镍
额定压力：50Mpa
额定温度：-20℃~+80℃
互换性：国标
Features:High pressure coupling, Interchangeable with similar models,Axial sealing
Material:Steel (Nickel-plated)
Rated Pressure: 50Mpa
Temperture Range(Nbr): -20℃~+80℃
Compatibility:National standard





DH601

无阀系列气液快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling



应用与特征 Application and features:

- 1.H601 无阀系列接头，可用于需要最大流量的应用，高压水和蒸汽冲洗设备、地毯清洁设备及铸模冷却管路方面的应用，通常用于食品加工、流体及燃料转换生产线。
- 2.任一部分均无阀的平滑开孔产生最小的压降，并当再相同管路使用一种以上介质时，该种接头更易清洗。
- 3.材质：黄铜或不锈钢
- 4.可互换产品：美国派克 PARKER St 系列、美国汉森 HANSEN St 系列、德国费斯托 FOSTERF St 系列。
- 1.The H602 Series are non-valved couplings for applications where maximum flow is required.Their so mooth,open bore offers the lowest pressure drop of any quick coupling design and is ideal for applications such as high - pressure water and steamwasshers, carper cleanersand mold coolantlines and manyother non-valvedapplications
- 2.The smooth, open bore with no valving in either half offers minimal pressure drop and allowseasy cleansingin applications where the same linesareused for more than one media.
- 3.Materials: Brass or Stainless steel
- 4.Compatible with PARKER FE ST Series, HANSENST Series ,FOSTERF ST Series.



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/8	1 /4	3/8	1/ 2
额定压力Rated pressure(PSI)				
黄铜 Brass	1000	1000	1000	1000
碳钢 Steel	2000	2000	1500	1500
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	12
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃			

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH601-1SF	25.4	18	14*6角	9	NPT1/8
DH601-2SF	37.3	24	19*6角	13	NPT1/4
DH601-3SF	40.4	29	24*6角	13	NPT3/8
DH601-4SF	48.5	33.3	29*6角	17	NPT1/2
DH601-6SF	52.1	41.7	36*6角	19	NPT3/4
DH601-8SF	58.7	50.8	45*6角	22	NPT1
DH601-10SF	62	64	50*6角	23	NPT1-1/4
DH601-12SF	72.9	75	63.5*6角	25	NPT1-1/2


Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH601-1SM	26.9	18	14*6角	9	NPT1/8
DH601-2SM	42.9	24	19*6角	13	NPT1/4
DH601-3SM	44.5	29	24*6角	13	NPT3/8
DH601-4SM	50.5	33.3	29*6角	17	NPT1/2
DH601-6SM	55.1	41.7	36*6角	19	NPT3/4
DH601-8SM	64.3	50.8	45*6角	22	NPT1

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH601-1PF	24.8	10.5	12*6角	9	NPT1/8
DH601-2PF	35.2	18.9	17*6角	13	NPT1/4
DH601-3PF	41.3	22.2	19*6角	13	NPT3/8
DH601-4PF	46.9	23.8	22*6角	17	NPT1/2
DH601-6PF	51.8	28	32*6角	19	NPT3/4
DH601-8PF	54.9	30.6	41*6角	22	NPT1
DH601-10PF	60.3	34.1	50*6角	23	NPT1-1/4
DH601-12PF	71.3	43.5	54*6角	26	NPT1-1/2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH601-1PM	32	10.5	12*6角	9	NPT1/8
DH601-2PM	38	18.9	17*6角	13	NPT1/4
DH601-3PM	43	22.2	19*6角	13	NPT3/8
DH601-4PM	52	23.8	22*6角	17	NPT1/2
DH601-6PM	59	28	32*6角	19	NPT3/4




DH602

无阀系列气液快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling



应用与特征 Application and features:

- 1.H602 无阀系列接头，可用于需要最大流量的应用，高压水和蒸汽冲洗设备、地毯清洁设备及铸模冷却管路方面的应用，通常用于食品加工、流体及燃料转换生产线。
- 2.任一部分均无阀的平滑开孔产生最小的压降，并当再相同管路使用一种以上介质时，该种接头更易清洗。
- 3.材质：黄铜或不锈钢
- 4.可互换产品：日东 NITTO TSP 系列。
- 1.The H602 Seriesare non-valve couplings for applications where maximum flow is required.Their smooth,open bore offers the lowest pressure drop of any quick coupling design and is ideal for applications such as high - pressure water and steam washers, carper cleaners and mold coolant lines and many other non-valve applications
- 2.The smooth, open bore with no valving in either half offers minimal pressure drop and allows easy cleansing in applications where the same lines are used for more than one media.
- 3.Materials: Brass or Stainless steel
- 4.Compatible with NITTOTSP Series.

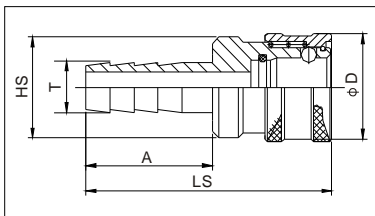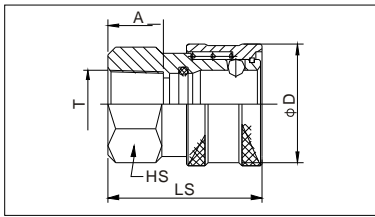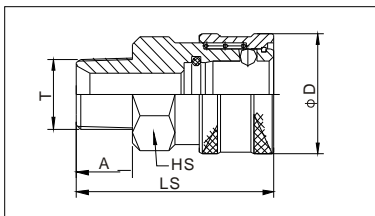

技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/8	1/4	3 /8	1/2	3 /4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力Rated pressure(PSI)									
黄铜 Brass	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
碳钢 Steel	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
额定流量Rated flow(GPM)	3	6	12	12	16	20	25	35	45
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃								


Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH602-1SM	30	17.5	14*6角	9	ZG1/8
DH602-2SM	42	24	19*6角	13	ZG1/4
DH602-3SM	46	28	23*6角	13	ZG3/8
DH602-4SM	56	35	29*6角	17	ZG1/2
DH602-6SM	65	45	38*6角	19	ZG3/4
DH602-8SM	76	58	50*6角	22	ZG1
DH602-10SM	86	69	54*6角	25	ZG1-1/4
DH602-12SM	95	75	58*6角	25	ZG1-1/2
DH602-16SM	108	98	77*6角	29	ZG2

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH602-1SF	27	17.5	14*6角	9	ZG1/8
DH602-2SF	32	24	19*6角	13	ZG1/4
DH602-3SF	35	28	23*6角	13	ZG3/8
DH602-4SF	42	35	29*6角	17	ZG1/2
DH602-6SF	48	45	38*6角	19	ZG3/4
DH602-8SF	59	58	50*6角	22	ZG1
DH602-10SF	64	69	54*6角	23	ZG1-1/4
DH602-12SF	71	75	58*6角	25	ZG1-1/2
DH602-16SF	80	98	77*6角	27	ZG2

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DH602-1SH	27	17.5	14*6角	9	ZG1/8
DH602-2SH	32	24	19*6角	13	ZG1/4
DH602-3SH	35	28	23*6角	13	ZG3/8
DH602-4SH	42	35	29*6角	17	ZG1/2
DH602-6SH	48	45	38*6角	19	ZG3/4
DH602-8SH	59	58	50*6角	22	ZG1
DH602-10SH	64	69	54*6角	25	ZG1-1/4
DH602-12SH	71	75	58*6角	25	ZG1-1/2
DH602-16SH	80	98	77*6角	29	ZG2

DH602

无阀系列气液快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling




Part NO .	LP	C	HP	A	T
DH602-1PM	32	15.5	12*6角	9	ZG1/8
DH602-2PM	38	18	17*6角	13	ZG1/4
DH602-3PM	43	21	19*6角	13	ZG3/8
DH602-4PM	52	24	22*6角	17	ZG1/2
DH602-6PM	59	28	32*6角	19	ZG3/4
DH602-8PM	73	36	41*6角	22	ZG1
DH602-10PM	83	39	50*6角	23	ZG1-1/4
DH602-12PM	93	45	54*6角	26	ZG1-1/2
DH602-16PM	102	51	75*6角	27	ZG2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH602-1PF	26	15.5	14*6角	9	ZG1/8
DH602-2PF	34	18	17*6角	13	ZG1/4
DH602-3PF	38	21	21*6角	13	ZG3/8
DH602-4PF	45	24	29*6角	17	ZG1/2
DH602-6PF	51	28	35*6角	19	ZG3/4
DH602-8PF	60	36	41*6角	22	ZG1
DH602-10PF	64	39	54*6角	25	ZG1-1/4
DH602-12PF	75	45	58*6角	25	ZG1-1/2
DH602-16PF	83	51	77*6角	29	ZG2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DH602-1PH	41	15.5	12	20	3
DH602-2PH	53	18	14	29	5
DH602-3PH	60	21	18	32	7
DH602-4PH	70	24	22	39	10
DH602-6PH	84	28	28	48	15
DH602-8PH	105	36	40	57	19
DH602-10PH	121	39	48	70	26
DH602-12PH	132	45	55	75	32
DH602-16PH	142	51	70	80	40

DOMAIN DKZE


开闭式液压快速接头(中国常用型)
Close type Hydraulic Quick Coupling




应用与特征 Application and features:

- DOMAIN KZE 系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
 - 接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
 - 关键部位经过感应淬火，耐用性好。
 - 本接头符合国内油田用标准，是最为广泛应用的液压快速接头之一。
- The KZE Series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
 - Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage .Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditely.
 - Critical parts are hardened for durability.
 - The coupling can meet the standard of domestic oil, is the most widely used one of the hydraulic quick coupling

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	2000	1500
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+80℃								
标准密封圈材料为丁腈橡胶 Standard seal material is	Nitrile								

压降 Pressure Drop-in PSID

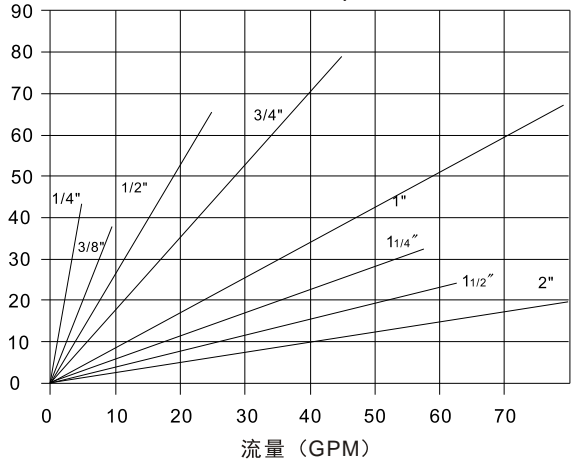

Part No .	LS	φD	HS	A	T
DKZE-1SF	48	24	14*6角	10	G1/8
DKZE-2SF	58	28	19*6角	12.5	G1/4
DKZE-3SF	65	35	22*6角	13	G3/8
DKZE-4SF	66	39.5	27*6角	17	G1/2
DKZE-6SF	79	49	36*6角	18	G3/4
DKZE-8SF	95.5	58	41*6角	21	G1
DKZE-10SF	115	70	54*6角	27	G1-1/4
DKZE-12SF	124	79	60*6角	27	G1-1/2
DKZE-16SF	132	102	77*6角	30	G2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DKZE-1PF	29	19.5	14*6角	10	G1/8
DKZE-2PF	35.5	22.5	19*6角	12.5	G1/4
DKZE-3PF	40	25	22*6角	13	G3/8
DKZE-4PF	46	29	27*6角	17	G1/2
DKZE-6PF	55	39	36*6角	18	G3/4
DKZE-8PF	59.5	44	41*6角	21	G1
DKZE-10PF	70	45	52*6角	27	G1-1/4
DKZE-12PF	75	49	60*6角	27	G1-1/2
DKZE-16PF	80	52	75*6角	30	G2

DQ/ZB275-77

开闭式液压快速接头(中国常用型)

Close type Hydraulic Quick Coupling


主要适合流体 Mainly suitable for fluid
 两端开闭式 Open close-type ends

应用与特征 Application and features:


- Q / ZB275-77 系列液压快速接头主要用于建筑设备、森林设备、液压机械及石油设备等其他所需的液压应用。
- 接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏，接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
- 关键部位经过感应淬火，耐用性好。
- 本接头符合国内油田用标准，外螺纹连接，是最为广泛应用的液压快速接头之一。

- Q/ZB275-77 Series hydraulic quick couplings are mainly used for construction equipment, forest equipment, hydraulic machinery and oil equipment and other required hydraulic applications.
- Poppet valves are available to prevent uncoupled leakage .Poppet valves open automatically when coupled within rated working pressure to keep the flow expeditey.
- Critical parts are hardened for durability.
- The coupling can meet the standard of domestic oil field, the thread connection, is the most widely used one of the hydraulic quick coupling.

母插座 SOCKET




公插头 PLUG



技术规范 Specifications

规格(英寸)Body Size(in)	M16*1.5	M22*1.5	M27*1.5	M30*1.5	M36*2	M42*2	M52*2	M60*2	M68*2
额定压力Rated pressure(PSI)	5000	5000	5000	5000	4000	4000	3000	2000	2000
温度范围(标准密封圈)Temperture range(std seals)	-20℃~+100℃								
标准密封圈材料为氟橡胶 Standard seal materialis	Nitrile								

压降 Pressure Drop-in PSID

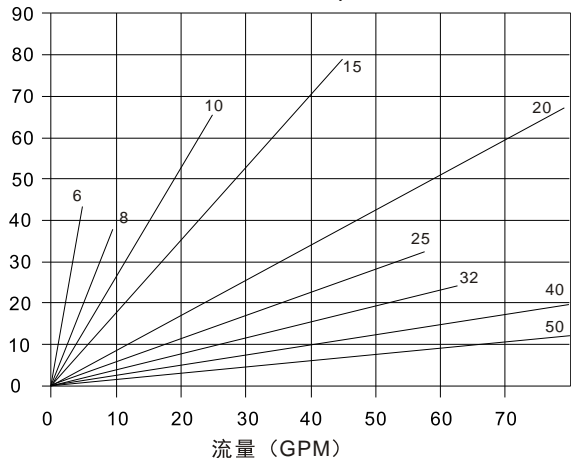

Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DQ/ZB275-77 06SM	44	28	2角19	13	M16*1.5
DQ/ZB275-77 08SM	46	31	2角22	13	M22*1.5
DQ/ZB275-77 10SM	52	36	2角27	13	M27*1.5
DQ/ZB275-77 15SM	56	40	2角30	16	M30*1.5
DQ/ZB275-77 20SM	65	48	2角36	16.5	M36*2
DQ/ZB275-77 25SM	78	56	2角46	20	M42*2
DQ/ZB275-77 32SM	84	66	2角55	22	M52*2
DQ/ZB275-77 40SM	93	77	2角65	26	M60*2
DQ/ZB275-77 50SM	99	82	2角70	30	M68*2

Part No .	LP	C	HP	A	T
DQ/ZB275-77 06PM	40	18	2角19	13	M16*1.5
DQ/ZB275-77 08PM	41	19	2角22	13	M22*1.5
DQ/ZB275-77 10PM	46	22	2角27	13	M27*1.5
DQ/ZB275-77 15PM	53	24	2角30	16	M30*1.5
DQ/ZB275-77 20PM	59	29	2角36	16.5	M36*2
DQ/ZB275-77 25PM	66	31	2角46	20	M42*2
DQ/ZB275-77 32PM	79	36	2角55	22	M52*2
DQ/ZB275-77 40PM	90	39.5	2角65	26	M60*2
DQ/ZB275-77 50PM	97	41	2角70	30	M68*2



农业机械专用快速接头

Agricultural Machinery Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体 Socket with valve Plug without valve
 单路开闭式



NJ01





Part No .	LP	φ D	HS	A	T
DNJ01-04SF	68	39	30	18	M20*1.5 M22*1.5
					M20*1.5 M22*1.5

Part No .	LP	C	HS	A	T
DNJ01-04PF	45	26.5	27	18	M20*1.5 M22*1.5
					G1/2



NJ02





Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DNJ02-04SF	72.3	43	30	18	M20*1.5 M22*1.5

Part No .	LP	C	HS	A	T
DNJ02-04PF	49	27	30	18	M20*1.5 M22*1.5



NJ03





Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DNJ03-04SF	72.3	45	29	18	M20*1.5 M22*1.5

Part No .	LP	C	HS	A	T
DNJ03-04PF	49	28	29	18	M20*1.5 M22*1.5



NJ04



Part No .	LS	φ D	HS	A	T
DNJ04-04SF	66	38	27	18	3/4-16UNFM22*1.5

Part No .	LP	C	HS	A	T
DNJ04-04PF	47	28.5	27	18	3/4-16UNFM22*1.5



直二通 / 2 way



直三通 / 3 way



直四通 / 4 way



直五通 / 5 way



圆二叉 / 2 way




圆三叉 / 3 way



DP001 (大体.304不锈钢)
(Large.304 Stainless Steel)


单开闭气动快速接头
Close Type Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述: 亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征: 结构简单, 多种连接备选。
产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
互换性: 日东HI-CUPLA系列、希恩CEJN315系列、利达时Rectus13KA系列。
工作压力: 1.0mpa 工作温度: -20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	ϕT	d
DP001-10SH	72.5	26	21	28	7	3.5
DP001-20SH	72.5	26	21	30	9	5
DP001-30SH	72.5	26	21	30	11.2	7.3
DP001-40SH	75.5	26	21	33	14.5	9




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(BSP)	d
DP001-10SF	49.5	26	21	12	BSP1/8"	8
DP001-20SF	49.5	26	21	13	BSP1/4"	8
DP001-30SF	50.5	26	21	15	BSP3/8"	8
DP001-40SF	55.5	26	21	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(PT)	d
DP001-10SM	54	26	21	10	PT1/8"	5
DP001-20SM	55.5	26	21	13	PT1/4"	8
DP001-30SM	55.5	26	21	13	PT3/8"	10.5
DP001-40SM	57.5	26	21	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T	d
DP001-10SP	55	26	21	13	6*4	3
DP001-20SP	56.5	26	21	14	8*5	4
DP001-30SP	57.5	26	21	16.5	10*6.5	5
DP001-40SP	60.5	26	21	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	ϕT	d
DP001-10PH	56	20.5	ϕ15	28	7	7.5
DP001-20PH	56	20.5	ϕ15	30	9	7.5
DP001-30PH	56	20.5	ϕ15	30	11.2	7.5
DP001-40PH	56	20.5	ϕ18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP001-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP001-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP001-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP001-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP001-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP001-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP001-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP001-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP001-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP001-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP001-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP001-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

DP001A (大体.碳钢镀铬)
(Large.Chrome-plated steel)


单开闭气动快速接头
Close Type Pneumatic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述: 亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征: 结构简单, 多种连接备选。
产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
互换性: 日东HI-CUPLA系列、希恩CEJN315系列、利达时Rectus13KA系列。
工作压力: 1.0mpa 工作温度: -20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	ϕT	d
DP001A-10SH	72.5	27	22	28	7	3.5
DP001A-20SH	72.5	27	22	30	9	5
DP001A-30SH	72.5	27	22	30	11.2	7.3
DP001A-40SH	75.5	27	22	33	14.5	9




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(BSP)	d
DP001A-10SF	49.5	27	22	12	BSP1/8"	8
DP001A-20SF	49.5	27	22	13	BSP1/4"	8
DP001A-30SF	50.5	27	22	15	BSP3/8"	8
DP001A-40SF	55.5	27	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(PT)	d
DP001A-10SM	54	27	22	10	PT1/8"	5
DP001A-20SM	55.5	27	22	13	PT1/4"	8
DP001A-30SM	55.5	27	22	13	PT3/8"	10.5
DP001A-40SM	57.5	27	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T	d
DP001A-10SP	55	27	22	13	6*4	3
DP001A-20SP	56.5	27	22	14	8*5	4
DP001A-30SP	57.5	27	22	16.5	10*6.5	5
DP001A-40SP	60.5	27	22	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	ϕT	d
DP001A-10PH	56	20.5	ϕ15	28	7	7.5
DP001A-20PH	56	20.5	ϕ15	30	9	7.5
DP001A-30PH	56	20.5	ϕ15	30	11.2	7.5
DP001A-40PH	56	20.5	ϕ18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP001A-10PF	34.5	20.5	14	12	"	7.5
DP001A-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP001A-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP001A-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP001A-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP001A-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP001A-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP001A-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP001A-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP001A-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP001A-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP001A-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6


DP001B (小体.碳钢镀铬)
(Samall.Chrome-plated steel)

单开闭气动快速接头
Close Type Pneumatic Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

描述: 亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征: 结构简单, 多种连接备选。
产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
互换性: 日东HI-CUPLA系列、希恩CEJN315系列、利达时Rectus13KA系列。
工作压力: 1.0mpa 工作温度: -20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP001B-10SH	60	24	21	26	7	3.5
DP001B-20SH	60	24	21	26	9	5
DP001B-30SH	61.5	24	21	28	11.2	7.3
DP001B-40SH	67.5	24	21	33	14	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP001B-10SF	43	24	21	12	BSP1/8"	8
DP001B-20SF	45	24	21	13	BSP1/4"	8
DP001B-30SF	45	24	21	15	BSP3/8"	8
DP001B-40SF	48	24	21	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP001B-10SM	54	24	21	10	PT1/8"	5
DP001B-20SM	48	24	21	13	PT1/4"	8
DP001B-30SM	48	24	21	13	PT3/8"	10.5
DP001B-40SM	50	24	21	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP001B-10SP	47	24	21	13	6*4	3
DP001B-20SP	48	24	21	14	8*5	4
DP001B-30SP	49	24	21	16.5	10*6.5	5
DP001B-40SP	51	24	21	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP001B-10PH	56	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP001B-20PH	56	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP001B-30PH	56	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP001B-40PH	56	20.5	φ 18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP001B-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP001B-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP001B-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP001B-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP001B-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP001B-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP001B-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP001B-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP001B-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP001B-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP001B-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP001B-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6


DP002 (碳钢镀铬)
(Chrome-plated steel)

单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

描述: 亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征: 结构简单, 多种连接备选。
产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
互换性: 日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力: 1.5mpa 工作温度: -20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.5MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002-10SH	72.5	27	22	25	7	3.5
DP002-20SH	72.5	27	22	26	9	
DP002-30SH	72.5	27	22	28	11.2	7.3
DP002-40SH	75.5	27	22	33	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BST)	d
DP002-10SF	52	27	22	12	BSP1/8"	8
DP002-20SF	55	27	22	13	BSP1/4"	8
DP002-30SF	55	27	22	15	BSP3/8"	8
DP002-40SF	57	27	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002-10SM	53.5	27	22	10	PT1/8"	5
DP002-20SM	56.5	27	22	13	PT1/4"	8
DP002-30SM	56.5	27	22	13	PT3/8"	10.5
DP002-40SM	58.5	27	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002-10SP	53	27	22	13	6*4	3
DP002-20SP	57.5	27	22	14	8*5	4
DP002-30SP	58.5	27	22	16.5	10*6.5	5
DP002-40SP	60.5	27	22	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP002-10PH	56	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP002-20PH	56	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP002-30PH	56	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP002-40PH	56	20.5	φ 18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BST)	d
DP002-10PF	34.5	20.5	14	12	BST1/8"	7.5
DP002-20PF	37.5	20.5	17	15	BST1/4"	7.5
DP002-30PF	37.5	20.5	21	15	BST3/8"	7.5
DP002-40PF	38.5	20.5	24	16	BST1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP002-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

DP002A (碳钢镀镍)
(Nickel-plated steel)

单手自锁式气动快速接头

Single Handed and Self-locking type Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

- 双密封
- 公头热处理
- Double seal
- The male head of heat treatment




描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.5MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002A-10SH	72.5	27	22	25	7	3.5
DP002A-20SH	74.5	27	22	25	9	5
DP002A-30SH	74.5	27	22	25	11.2	7.3
DP002A-40SH	77.5	27	22	25	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002A-10SF	54	27	22	12	BSP1/8"	8
DP002A-20SF	57	27	22	13	BSP1/4"	8
DP002A-30SF	57	27	22	15	BSP3/8"	8
DP002A-40SF	59	27	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002A-10SM	55.5	27	22	10	PT1/8"	5
DP002A-20SM	58.5	27	22	13	PT1/4"	8
DP002A-30SM	58.5	27	22	15	PT3/8"	10.5
DP002A-40SM	60.5	27	22	16	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002A-10SP	55	27	22	13	6*4	3
DP002A-20SP	59.5	27	22	14	8*5	4
DP002A-30SP	59.5	27	22	16.5	10*6.5	5
DP002A-40SP	62.5	27	22	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φ T	d
DP002A-10PH	57	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP002A-20PH	57	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP002A-30PH	57	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP002A-40PH	57	20.5	φ 18	33	15	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002A-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002A-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002A-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002A-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002A-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002A-20PM	40	20.5	14	11	PT1/4"	7.5
DP002A-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002A-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP002A-10PP	36.5	20.5	14	13	4*6	3
DP002A-20PP	41	20.5	14	14	5*8	4
DP002A-30PP	44	20.5	16	16	6.5*10	5
DP002A-40PP	48	20.5	19	19	8*12	6

DP002B (碳钢镀镍)
(Nickel-plated steel)

单手自锁式气动快速接头

Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

- 双密封
- 公头热处理
- Double seal
- The male head of heat treatment




描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002B-10SH	70.5	26.3	22	25	7	3.5
DP002B-20SH	72.5	26.3	22	25	9	5
DP002B-30SH	72.5	26.3	22	25	11.2	7.3
DP002B-40SH	75.5	26.3	22	25	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002B-10SF	52	26.3	22	12	BSP1/8"	8
DP002B-20SF	55	26.3	22	13	BSP1/4"	8
DP002B-30SF	55	26.3	22	15	BSP3/8"	8
DP002B-40SF	57	26.3	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002B-10SM	53.5	26.3	22	10	PT1/8"	5
DP002B-20SM	56.5	26.3	22	13	PT1/4"	8
DP002B-30SM	56.5	26.3	22	13	PT3/8"	10.5
DP002B-40SM	58.5	26.3	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002B-10SP	53	26.3	22	13	6*4	3
DP002B-20SP	57.5	26.3	22	14	8*5	4
DP002B-30SP	58.5	26.3	22	16.	10*6.5	5
DP002B-40SP	60.5	26.3	22	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φ T	d
DP002B-10PH	57	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP002B-20PH	57	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP002B-30PH	57	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP002B-40PH	57	20.5	φ 18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002B-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002B-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002B-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002B-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002B-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002B-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002B-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002B-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP002B-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002B-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002B-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002B-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

Domain 多曼

DP002E (碳钢镀镍)
(Nickel-plated steel)

单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




- 专利产品
- 双密封
- 公头热处理
- Patent product
- Double seal
- The male head of heat treatment

描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.0mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃~+100℃




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	ϕT	d
DP002E-10SH	70.5	30	22	28	7	3.5
DP002E-20SH	72.5	30	22	30	9	5
DP002E-30SH	72.5	30	22	30	11.2	7.3
DP002E-40SH	75.5	30	22	30	14.5	9




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002E-10SF	52	30	22	12	BSP1/8"	8
DP002E-20SF	55	30	22	13	BSP1/4"	8
DP002E-30SF	55	30	22	15	BSP3/8"	8
DP002E-40SF	57	30	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(PT)	d
DP002E-10SM	53.5	30	22	10	PT1/8"	5
DP002E-20SM	56.5	30	22	13	PT1/4"	8
DP002E-30SM	56.5	30	22	13	PT3/8"	10.5
DP002E-40SM	58.5	30	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T	d
DP002E-10SP	53	30	22	13	6*4	3
DP002E-20SP	57.5	30	22	14	8*5	4
DP002E-30SP	58.5	30	22	16.5	10*6.5	5
DP002E-40SP	60.5	30	22	18.5	12*8	6




Part No .	LP	C	Hp	A	ϕT	d
DP002E-10PH	57	20.5	ϕ15	28	7	7.5
DP002E-20PH	57	20.5	ϕ15	30	9	7.5
DP002E-30PH	57	20.5	ϕ15	30	11.2	7.5
DP002E-40PH	57	20.5	ϕ18	33	13.5	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002E-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002E-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002E-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002E-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002E-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002E-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002E-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002E-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5




Part No .	LP	C	Hp	A	T	d
DP002E-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002E-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002E-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002E-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

Domain 多曼

DP002F (铝质外套镀镍)
(Nickel-Aluminum Shell)

单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




- 双密封
- 公头热处理
- Double seal
- The male head of heat treatment

描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.0mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃~+100℃




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	ϕT	d
DP002F-10SH	72.5	26	22	25	7	3.5
DP002F-20SH	72.5	26	22	26	9	5
DP002F-30SH	72.5	26	22	28	11.2	7.3
DP002F-40SH	75.5	26	22	33	14.5	9




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002F-10SF	52	26	22	12	BSP1/8"	8
DP002F-20SF	55	26	22	13	BSP1/4"	8
DP002F-30SF	55	26	22	15	BSP3/8"	8
DP002F-40SF	57	26	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T(PT)	d
DP002F-10SM	53.5	26	22	10	PT1/8"	5
DP002F-20SM	56.5	26	22	13	PT1/4"	8
DP002F-30SM	56.5	26	22	13	PT3/8"	10.5
DP002F-40SM	58.5	26	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	ϕD	Hs	A	T	d
DP002F-10SP	53	26	22	13	6*4	3
DP002F-20SP	57.5	26	22	14	8*5	4
DP002F-30SP	58.5	26	22	16.5	10*6.5	5
DP002F-40SP	60.5	26	22	18.5	12*8	6




Part No .	LP	C	Hp	A	ϕT	d
DP002F-10PH	56	20.5	ϕ15	28	7	7.5
DP002F-20PH	56	20.5	ϕ15	30	9	7.5
DP002F-30PH	56	20.5	ϕ15	30	11.2	7.5
DP002F-40PH	56	20.5	ϕ18	33	13.5	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002F-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002F-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002F-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002F-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002F-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002F-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002F-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
P002F-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T	d
DP002F-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002F-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002F-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002F-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

Domain 多曼

DP002G

- 双密封
- 公头热处理
- Double seal
- The male head of heat treatment




单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体 单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：结构简单，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.0mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series..
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002G-10SH	72.5	26	22	25	7	3.5
DP002G-20SH	72.5	26	22	26	9	5
DP002G-30SH	72.5	26	22	28	11.2	7.3
DP002G-40SH	75.5	26	22	33	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002G-10SF	52	26	22	12	BSP1/8"	8
DP002G-20SF	55	26	22	13	BSP1/4"	8
DP002G-30SF	55	26	22	15	BSP3/8"	8
DP002G-40SF	57	26	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002G-10SM	53.5	26	22	10	PT1/8"	5
DP002G-20SM	56.5	26	22	13	PT1/4"	8
DP002G-30SM	56.5	26	22	13	PT3/8"	10.5
DP002G-40SM	58.5	26	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002G-10SP	53	26	22	13	6*4	3
DP002G-20SP	57.5	26	22	14	8*5	4
DP002G-30SP	58.5	26	22	16.5	10*6.5	5
DP002G-40SP	60.5	26	22	18.5	12*8	6




Part No .	LP	C	Hp	A	φT	d
DP002G-10PH	56	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP002G-20PH	56	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP002G-30PH	56	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP002G-40PH	56	20.5	φ 18	33	13.5	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002G-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002G-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002G-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002G-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002G-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002G-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002G-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002G-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T	d
DP002G-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002G-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002G-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002G-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

Domain 多曼


DP002H

单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling


主要适合流体 单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.0mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series..
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002H-10SH	70.5	30	22	28	7	3.5
DP002H-20SH	72.5	30	22	30	9	5
DP002H-30SH	72.5	30	22	30	11.2	7.3
DP002H-40SH	75.5	30	22	30	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002H-10SF	52	30	22	12	BSP1/8"	8
DP002H-20SF	55	30	22	13	BSP1/4"	8
DP002H-30SF	55	30	22	15	BSP3/8"	8
DP002H-40SF	57	30	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002H-10SM	53.5	30	22	10	PT1/8"	5
DP002H-20SM	56.5	30	22	13	PT1/4"	8
DP002H-30SM	56.5	30	22	13	PT3/8"	10.5
DP002H-40SM	58.5	30	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002H-10SP	53	30	22	13	6*4	3
DP002H-20SP	57.5	30	22	14	8*5	4
DP002H-30SP	58.5	30	22	16.5	10*6.5	5
DP002H-40SP	60.5	30	22	18.5	12*8	6




Part No .	LP	C	Hp	A	φT	d
DP002H-10PH	57	20.5	φ 15	28	7	7.5
DP002H-20PH	57	20.5	φ 15	30	9	7.5
DP002H-30PH	57	20.5	φ 15	30	11.2	7.5
DP002H-40PH	57	20.5	φ 18	33	13.5	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002H-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002H-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002H-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002H-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5




Part No .	LP	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002H-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002H-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002H-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002H-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	LP	C	Hp	A	T	d
DP002H-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002H-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002H-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002H-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

DP002i (碳钢镀镍)
(Nickel-plated steel)


单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，双密封，汽保首选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series..
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP002i-10SH	70.5	26.3	22	25	7	3.5
DP002i-20SH	72.5	26.3	22	25	9	5
DP002i-30SH	72.5	26.3	22	25	11.2	7.3
DP002i-40SH	75.5	26.3	22	25	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP002i-10SF	52	26.3	22	12	BSP1/8"	8
DP002i-20SF	55	26.3	22	13	BSP1/4"	8
DP002i-30SF	55	26.3	22	15	BSP3/8"	8
DP002i-40SF	57	26.3	22	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP002i-10SM	53.5	26.3	22	10	PT1/8"	5
DP002i-20SM	56.5	26.3	22	13	PT1/4"	8
DP002i-30SM	56.5	26.3	22	13	PT3/8"	10.5
DP002i-40SM	58.5	26.3	22	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP002i-10SP	53	26.3	22	13	6*4	3
DP002i-20SP	57.5	26.3	22	14	8*5	4
DP002i-30SP	58.5	26.3	22	16	10*6.5	5
DP002i-40SP	60.5	26.3	22	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP002i-10PH	57	20.5	φ15	28	7	7.5
DP002i-20PH	57	20.5	φ15	30	9	7.5
DP002i-30PH	57	20.5	φ15	30	11.2	7.5
DP002i-40PH	57	20.5	φ18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP002i-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP002i-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP002i-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP002i-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP002i-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP002i-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP002i-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP002i-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP002i-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP002i-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP002i-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP002i-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6

DP003 (碳钢镀镍)
(Nickel-plated steel)


单手自锁式气动快速接头
Single Handed and Self-locking Type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：亚洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：结构简单，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
互换性：日东HI-CUPLA系列、希恩315系列、利达时13KA系列。
工作压力：1.0mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in Asian market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Compatibility: Nitto HI-CUPLA series, CEJN 315 series, Rectus 13KA series..
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP003-10SH	74.5	24.5	20	28	7	3.5
DP003-20SH	76.5	24.5	20	30	9	5
DP003-30SH	76.5	24.5	20	30	11.2	7.3
DP003-40SH	79.5	24.5	20	33	14.5	9




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(BSP)	d
DP003-10SF	56	24.5	20	12	BSP1/8"	8
DP003-20SF	58	24.5	20	13	BSP1/4"	8
DP003-30SF	58	24.5	20	15	BSP3/8"	8
DP003-40SF	60	24.5	20	16	BSP1/2"	8




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP003-10SM	55.5	24.5	20	9	PT1/8"	5
DP003-20SM	59.5	24.5	20	13	PT1/4"	8
DP003-30SM	59.5	24.5	20	13	PT3/8"	10.5
DP003-40SM	61.5	24.5	20	14	PT1/2"	13.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP003-10SP	53	24.5	20	13	6*4	3
DP003-20SP	60.5	24.5	20	14	8*5	4
DP003-30SP	63	24.5	20	16.5	10*6.5	5
DP003-40SP	64	24.5	20	18.5	12*8	6




Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP003-10PH	57	20.5	φ15	28	7	7.5
DP003-20PH	57	20.5	φ15	30	9	7.5
DP003-30PH	57	20.5	φ15	30	11.2	7.5
DP003-40PH	57	20.5	φ18	33	13.5	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(BSP)	d
DP003-10PF	34.5	20.5	14	12	BSP1/8"	7.5
DP003-20PF	37.5	20.5	17	15	BSP1/4"	7.5
DP003-30PF	37.5	20.5	21	15	BSP3/8"	7.5
DP003-40PF	38.5	20.5	24	16	BSP1/2"	7.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP003-10PM	37	20.5	14	10	PT1/8"	7.5
DP003-20PM	40	20.5	14	13	PT1/4"	7.5
DP003-30PM	40	20.5	17	13	PT3/8"	7.5
DP003-40PM	44	20.5	22	15	PT1/2"	7.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T	d
DP003-10PP	36.5	20.5	14	13	6*4	3
DP003-20PP	41	20.5	14	14	8*5	4
DP003-30PP	44	20.5	16	16.5	10*6.5	5
DP003-40PP	48	20.5	19	18.5	12*8	6









DP004 (碳钢镀铬)
(Chrome-plated steel)
小流量气动快速接头
Small flow Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve



描述：中国最为广泛使用的接头头型式。
特征：结构简单，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃

Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃



Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP004-10SH	64.5	25	6角21°24	25	7	3.5
DP004-20SH	71.5	25	6角21°24	30	9	5
DP004-30SH	71.5	25	6角21°24	30	11.2	7.3
DP004-40SH	73.5	25	6角21°24	32	15	9

Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP004-10SF	47.5	25	6角21°24	12	PT1/8" 28P	8
DP004-20SF	52.5	25	6角21°24	13	PT1/4" 19P	8
DP004-30SF	53.5	25	6角21°24	15	PT3/8" 19P	8
DP004-40SF	54.5	25	6角21°24	16	PT1/2" 14P	8

Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP004-10SM	50.5	25	6角21°24	9	PT1/8" 28P	5
DP004-20SM	53.5	25	6角21°24	12	PT1/4" 19P	8
DP004-30SM	54.5	25	6角21°24	13	PT3/8" 19P	10.5
DP004-40SM	56.5	25	6角21°24	14	PT1/2" 14P	13.5

Part No .	LS	φD	Hs	A	T	d
DP004-10SP	53	25	6角21°24	11.5	4*6	3
DP004-20SP	54.5	25	6角21°24	13	5*8	4
DP004-30SP	56.5	25	6角21°24	15	6.5*10	5
DP004-40SP	56.5	25	6角21°24	15.5	8*12	6.5


Part No .	LP	C	HP	A	φT	d
DP004-10PH	57	20.5	φ15	15	7	7
DP004-20PH	57	20.5	φ15	30	9	7
DP004-30PH	57	20.5	φ15	30	11.2	7
DP004-40PH	57	20.5	φ18	32	15	7

Part No .	LP	C	HP	A	T(PT)	d
DP004-10PF	34.5	20.5	6角14°16	12	PT1/8" 28P	7
DP004-20PF	37.5	20.5	6角17°20	15	PT1/4" 19P	7
DP004-30PF	37.5	20.5	6角21°24	15	PT3/8" 19P	7
DP004-40PF	38.5	20.5	6角26°30	16	PT1/2" 14P	7

Part No .	LP	C	HP	A	T(PT)	d
DP004-10PM	37	20.5	6角14°16	10	PT1/8" 28P	7
DP004-20PM	40	20.5	6角14°16	13	PT1/4" 19P	7
DP004-30PM	40	20.5	6角17°20	13	PT3/8" 19P	7
DP004-40PM	44	20.5	6角21°24	15	PT1/2" 14P	7

Part No .	LP	C	HP	A	T	d
DP004-10PP	36.5	20.5	6角14°16	11.5	4*6	7
DP004-20PP	38	20.5	6角14°16	13	5*8	7
DP004-30PP	40	20.5	6角17°20	15	6.5*10	7
DP004-40PP	41.5	20.5	6角21°24	15.5	8*12	7


DP005 (碳钢镀铬)
(Chrome-plated steel)
中流量气动快速接头
Flow rate Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：中国最为广泛使用的接头头型式。
特征：结构简单，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
P005-30SH	87	30	6角27°30	35	13.5	9
P005-40SH	88	30	6角27°30	36	16	11
P005-60SH	92	30	6角27°30	40	20.5	14




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP005-30SF	62	30	6角27°30	15	PT3/8" 19P	9
DP005-40SF	64	30	6角27°30	16	PT1/2" 14P	11
DP005-60SF	65	30	6角32°37	16	PT3/4" 14P	14




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP005-30SM	80	30	6角27°30	16	PT3/8" 14P	9
DP005-40SM	82	30	6角27°30	18	PT1/2" 14P	11
DP005-60SM	86	30	6角27°30	20	PT3/4" 11P	14



Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP005-30PH	68	27.5	24	35	15	9
DP005-40PH	70	27.5	24	39	21	11
DP005-60PH	77	27.5	24	42	27	14




Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP005-30PF	42	27.5	6角21°24	15	PT3/8" 19P	7
DP005-40PF	43.5	27.5	6角26°30	16	PT1/2" 14P	7
DP005-60PF	45.5	27.5	6角38°44	16	PT3/4" 14P	7



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP005-30PM	47	27.5	6角17°20	13	PT3/8" 19P	11
DP005-40PM	54	27.5	6角21°24	15	PT1/2" 14P	11
DP005-60PM	55	27.5	6角27°30	18	PT3/4" 14P	11


DP006(碳钢镀铬)
(Chrome-plated steel)
大流量气动快速接头
Large flow Hydraulic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：中国最为广泛使用的连接头型式。
特征：结构简单，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: It is widely used in China market.
Features: Simple structure, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, shipbuilding.
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	φT	d
DP006-400SH	83	35	6角32°36.7	35	15	10
DP006-600SH	87	35	6角32°36.7	39	21	14
DP006-800SH	90	35	6角32°36.7	42	27	19.5




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP006-400SF	58.5	35	6角32°36.7	16	PT1/2" 14P	15
DP006-600SF	60	35	6角32°36.7	17	PT3/4" 14P	15
DP006-800SF	60	35	6角32°36.7	19	PT1" 11P	15




Part No .	LS	φD	Hs	A	T(PT)	d
DP006-400SM	64	35	6角32°36.7	16	PT1/2" 14P	13
DP006-600SM	66	35	6角32°36.7	18	PT1/4" 14P	15
DP006-800SM	68	35	6角32°36.7	20	PT1" 11P	15



Part No .	Lp	C	Hp	A	φT	d
DP006-400PH	68	23.5	22	35	15	12.5
DP006-600PH	72	23.5	25	39	21	12.5
DP006-800PH	75	23.5	30	42	27	12.5




Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP006-400PF	42	23.5	6角32°36.7	12	PT1/2" 14P	12.5
DP006-600PF	43.5	23.5	6角32°36.7	15	PT3/4" 14P	12.5
DP006-800PF	45.5	23.5	6角32°36.7	15	PT1" 11P	12.5



Part No .	Lp	C	Hp	A	T(PT)	d
DP006-400PM	49	23.5	6角21°24	16	PT1/2" 11P	12.5
DP006-600PM	51	23.5	6角27°31	18	PT3/4" 14P	12.5
DP006-800PM	53	23.5	6角35°40	20	PT1" 11P	12.5


DP101(黄铜)
(Brass)
美式单开闭气动快速接头
Single Handed and Semiautomatic type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：ISO6150B标准，美洲最为广泛使用的连接头型。
特征：结构简单，重量轻，多种连接备选。
产品应用：气动工具，汽车制造，压缩空气，工程机械，工程
机械，压缩机。
互换性：美国派克Parker20系列、利达时Rectus23KA系列、
汉森Hansen3000系列、希恩CEJN310系列。
工作压力：1.5mpa 工作温度：-20℃~+100℃


Description: ISO6150B standard, The most widely used connecting head
Features: Simple structure, lightweight, various of connections.
Application: Pneumatic tools, automotive, compressed air, machinery
equipments and compressor.
Compatibility: Parker 20series, Rectus 23KA series, Hansen 3000
series, CEJN 310 series
Working Pressure: 1.0MPa Working Temperature: -20℃+100℃




Part No .	LS	φD	Hs	A	T
DP101-20SH	52.5	25	19	12	1/4
DP101-30SH	52.5	25	19	13	3/8
DP101-40SH	52.5	25	22	15	1/2




Part No .	LS	φD	Hs	A	T
DP101-20SF	49.5	25	19	12	1/4
DP101-30SF	49.5	25	19	13	3/8
DP101-40SF	49.5	25	24	15	1/2




Part No .	LS	φD	Hs	A	T
DP101-20SH	69	25	19	28	9
DP101-30SH	69	25	19	30	10.5
DP101-40SH	69	25	19	30	13



Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP101-20PM	42	24	14	12	1/4
DP101-30PM	43	24	17	13	3/8
DP101-40PM	45	24	22	15	1/2




Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP101-20PF	39	24	17	12	1/4
DP101-30PF	39	24	19	13	3/8
DP101-40PF	41	24	24	15	1/2



Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP101-20PH	57	24	φ19	28	9
DP101-30PH	59	24	φ19	30	10.5
DP101-40PH	59	24	φ19	30	13

DP102 (黄铜)
(Brass)

美式单开闭气动快速接头
Single Handed and Semiautomatic type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：有效通径7.6毫米，欧洲标准。
特征：单手操作，钢销锁紧设计。
产品应用：气动工具，汽车制造，工程机械，
互换性：希恩CEJN320系列、利达时Rectus25KA系列。
工作压力：1.6mpa
工作温度：-20℃~+100℃

Description: Validadiameter 7.6mm,European standard.
Features: Single hand operation,steel valve locking system.
Application: Pneumatic tools,automotive,machinery equipments .
Compatibility: CEJN 320series,Rectus 25KA series.
Working Pressure:1.6MPa
Working Temperature:-20℃+100℃

DP201 (黄铜镀镍)
(Nickel-plated brass)


欧式单开闭气动快速接头
Single Handed and Semiautomatic type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述：单手操作，欧洲最为广泛使用的连接头型式。
特征：单手操作，广泛的互换性，多种连接备选。
产品应用：气动工具，实验室，测量和控制设备，机械设备。
互换性：希恩320系列、利达时25KA与26KA系列。
工作压力：1.5mpa
工作温度：-20℃~+100℃


Description: Single hand operation,It is widely used in Europe market.
Features: Single hand operation,broad interchange,various of connections.
Application: Pneumatic tools,laboratories,measure and control equipments, machinery equipments.
Compatibility: CEJN320 series,Rectus 25KA and 26KA series.
Working Pressure:1.0MPa
Working Temperature:-20℃+100℃




Part No .	LS	φ D	Hs	A	T
DP102-20SH	54.5	26.8	22	25	7
DP102-30SH	54.5	26.8	22	25	9
DP102-40SH	54.5	26.8	22	25	11




Part No .	LS	φ D	Hs	A	T
DP102-20SF	43.5	26.8	22	11	NPT1/ 4"
DP102-30SF	43.5	26.8	22	13	NPT3/8"
DP102-40SF	45.5	26.8	24	16	NPT1/2"




Part No .	LS	φ D	Hs	A	T
DP102-20SM	46.5	26.8	22	13	NPT1/ 4"
DP102-30SM	47.5	26.8	22	13	NPT3/8"
DP102-40SM	47.5	26.8	22	15	NPT1/2"




Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP102-20PH	48.5	20	12	25	NPT1/ 4"
DP102-30PH	48.5	20	14	25	NPT3/8"
DP102-40PH	48.5	20	14	25	NPT1/2"




Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP102-20PF	35	20	16	11	NPT1/ 4"
DP102-30PF	37	20	20	13	NPT3/8"
DP102-40PF	39	20	24	16	NPT1/2"




Part No .	Ls	C	Hp	A	T
DP102-20PM	39	20	14	13	NPT1/ 4"
DP102-30PM	39	20	17	13	NPT3/8"
DP102-40PM	42	20	21	15	NPT1/2"




Part No .	Ls	φ D	Hs	A	T
DP201-20SM	61	23.5	19	12	1/ 4
DP201-30SM	61	23.5	19	13	3/8
DP201-40SM	61	23.5	22	15	1/ 2




Part No .	Ls	φ D	Hs	A	T
DP201-20SF	54	23.5	19	12	1/ 4
DP201-30SF	54	23.5	19	13	3/8
DP201-40SF	56	23.5	22	15	1/ 2




Part No .	Ls	φ D	Hs	A	T
DP201-20SH	77	23.5	19	28	9
DP201-30SH	77	23.5	19	30	10.5
DP201-40SH	77	23.5	19	30	13



Part No .	LP	C	HP	A	T
DP201-20PM	41.5	21.5	14	12	1/ 4
DP201-30PM	42	21.5	17	13	3/8
DP201-40PM	44	21.5	22	15	1/ 2




Part No .	LP	C	HP	A	T
DP201-20PF	37.5	21.5	17	12	1/ 4
DP201-30PF	37.5	21.5	19	13	3/8
DP201-40PF	40	21.5	24	15	1/ 2



Part No .	LP	C	HP	A	T
DP201-20SH	55	21.5	19	28	9
DP201-30SH	57	21.5	19	30	10.5
DP201-40SH	57	21.5	19	30	13

DP301 (碳钢镀锌)
(Galvanized steel)


单手半自动气动快速接头
Single Handed and Semiautomatic type Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述: 单手操作。
特征: 单手操作, 大流量。
产品应用: 钢铁制造, 冶金行业, 工程机械。
互换性: 国标。
工作压力: 3.5mpa 工作温度: -20°C~+100°C


Description: Single hand operation.
Features: Single hand operation, High flow valve.
Application: steel manufacture, metallurgy, machinery equipments
Compatibility: National standard.
Working Pressure: 3.5MPa Working Temperature: -20°C+100°C

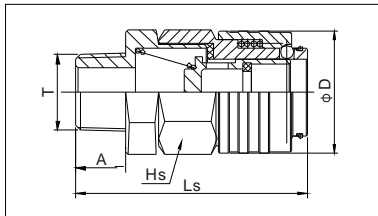


Part No .	Ls	A	φD	Hs	T
DP301-SM	99	21	52	6角46	Zg1 " ZG1-1/4
DP301-SM	144	27	55	6角52	ZG1-1/2

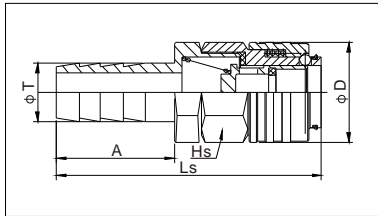

Part No .	Ls	A	φD	Hs	φT
P301-SH	120	42	52	6角46	27 32
P301-SH	167	21	55	6角52	40

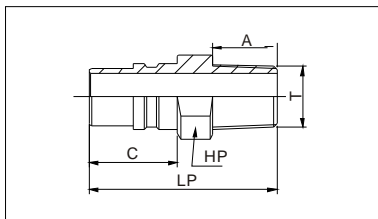


Part No .	LP	A	C	HP	T
DP301-PM	68	21	37	6角46	ZG1" ZG1-1/4
DP301-PM	74	27	37	6角52	ZG1-1/2

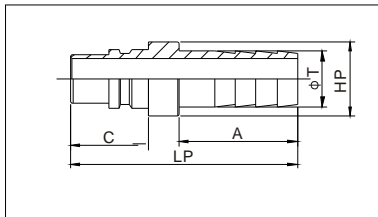

Part No .	LP	A	HP	C	φT
DP301-PH	99	57	36	37	27 32
DP301-PH	99	57	48	37	40

DP302 (碳钢镀锌)
(Galvanized steel)


开通式气动快速接头
Open type Pneumatic Quick Coupling

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve




描述: 开通式, 无阀芯。
特征: 结构简单, 大流量。
产品应用: 钢铁制造, 冶金行业, 工程机械。
工作压力: 3.5mpa 工作温度: -20°C~+100°C

Description: straight through Non valve
Features: simple structure, High flow valve.
Application: steel manufacture, metallurgy, machinery equipments .
Working Pressure: 3.5MPa Working Temperature: -20°C+100°C




Part No .	LS	A	φD	Hs	T
DP302-04SM	54.5	16	35	6角27	ZG1/2
DP302-06SM	59.5	18	40	6角30	ZG3/4
DP302-08SM	79	21	50	6角35	ZG1
DP302-10SM	90	22	52	6角46	G1




Part No .	LP	A	Hp	C	φT
DP302-04PH	72	37	20	27	16
DP302-06PH	79	47	24.5	27	21
DP302-08PH	99	57	33	27	25
DP302-10PH	99	57	36	27	27

DP303

微型单手半自动气动快速接头(铜)
Min type pneumaic quick coupling(Brass)

主要适合流体  单路开闭式
Socket with valve Plug without valve

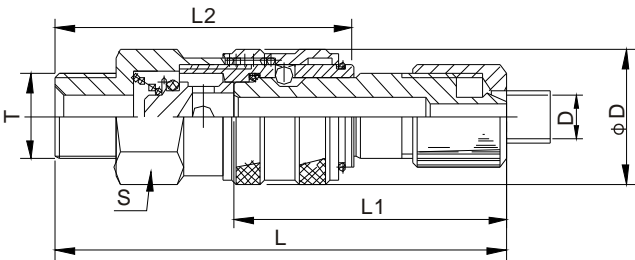

Part No .	L	L1	L2	φD	配套胶管内径D	T	S
P303-4	53	32	35	16	4~6		ZG1/8

描述: 单手操作, 适用于空间受限的工况, 直通单开闭。
特征: 单手操作, 尺寸小, 流量高, 多种连接备选。
产品应用: 医疗器械, 牙科设备, 实验室装置, 化工, 测量和控制设备等。
互换性: 利达时21KA系列。
工作压力: 1.0mpa
Description: Single hand operation, itsuitable used in restricted space, straight through, single shut-off.
Features: Single hand operation, Small dimensions, High flow valve, various of connections.
Application: Medical equipments, dentistry equipments, laboratory equipments, chemical.
Compatibility: Rectus 21KA series.
Working Pressure: 3.5Mpa



DP401-DP404

模具专用快速接头(铜)
Mould Quick Coupling(Brass)

主要适合流体 → ← 两端开通式
Mainly suitable for fluid Both ends open type



描述：为冷却系统和注射模具而特别设计。
特征：结构简单，流量大，无阀设计。
产品应用：冷却系统，模具行业。
互换性：派克PARKER MOLDMATE系列
工作压力：1.5mpa 工作温度：-15℃~+150℃

Description: It specifically design for the cooling system and injecting mold machine.
Features: Simple structure, high flow, non-valve.
Application: The cooling system, line of modular.
Interchangeability: PARKER MOLDMATE series.
Working Pressure: 1.5MPa Working Temperature: -15℃+150℃

用途与特点：本接头适用于以油、水、空气为介质的场合。公称压力为15MPa，介质温度为-20℃~+80℃

Application and Features: These coupling be adequate for dielectric situation with engine oil, water and air; nominal pressure 15MPa, medium temperature -20℃~+80℃

DP401

开放式小体
Open type small



DP402

开放式中体
Open type medium



DP403

开放式大体
Open type large



DP404

模具封闭式+单手半自动
The mold closed +
Single hand semi automatic



Domain, GIVE YOU WHAT YOU WANT!

www.domaincz.com

domaincz@domaincz.com

alan@domaincz.com